



sonim[®]
XP Pro E
NAUDOJIMO VADOVAS

BENDROJI INFORMACIJA

Sveikiname įsigijus „Sonim XP Pro E“ mobilųjį telefoną! Šis telefonas yra itin tvirtas 5G išmanusis telefonas su intuityvia, daug funkcijų turinčia vartotojo sąsaja, leidžiančia maksimaliai išnaudoti įrenginio galimybes.

Tvirta konstrukcija

„Sonim XP Pro E“ yra sukurtas taip, kad būtų itin patvarus, ir atitinka IP68 bei IPX9K standartus, kurie patvirtina jo atsparumą dulksms ir vandeniui. Tai reiškia, kad prietaisas gali būti panardintas į gėlo arba sūro vandens sluoksnį iki 2 metrų (6,56 pėdų) gylio 1 valandai be jokios žalos, todėl jis idealiai tinka atšiaurioms ir nenuspėjamos aplinkoms. Jis taip pat atitinka griežtą karinį standartą MIL-STD-810H, užtikrinantį atsparumą ekstremalioms sąlygoms, pvz., kritimui iš iki 1,5 metro (4,92 pėdos) aukščio, smūgiams, vibracijai, temperatūros svyravimams, ir yra atsparus druskos rūgšties rūgštims, todėl yra tinkamas naudoti jūrinėje ar pakrantės ... OF¹.

Aptariami įrenginių modeliai

Ši vartotojo instrukcija skirta „Sonim XP Pro E“ (modelio numeris X802) ir „Android 14“ programinei įrangai.

Kas yra pakuotėje?

„Sonim XP Pro E“ pakuotėje yra:

- „Sonim XP Pro E“ telefonas
- SIM įrankis
- USB tipo C kabelis
- Greitojo paleidimo vadovą.

Dėl aplinkosaugos priežasčių šiame pakete nėra įkroviklio. Šis įrenginys gali būti maitinamas naudojant daugumą USB maitinimo adapterių ir kabelį su USB Type-C kištuku.

¹ Daugiau informacijos rasite „Sonim XP Pro“ garantijoje adresu <https://www.sonimtech.com/support/warranties>

Registruokite savo telefoną

Užregistruokite savo telefoną adresu <https://sonimtech.my.site.com>, kad gautumėte informaciją apie produktą ir atnaujinimus.



Sonim įrenginiams taikoma 3 metų gamintojo garantija.
Baterijai taikoma 2 metų ribota garantija.

Sonim pagalbos informacija

Internetas: <http://www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpproe>

Techninė pagalba: globalsupport@sonimtech.com

Telefonas: Vietinius kontaktinius numerius ir darbo valandas rasite mūsų interneto svetainėje www.sonimtech.com/support

Gamintojo adresas: Sonim Technologies Inc.
4445 Eastgate Mall, Suite 200,
San Diego, CA 92121; Jungtinės
Amerikos Valstijos

Copyright © 2025 Sonim Technologies, Inc.

Sonim ir Sonim logotipas yra Sonim Technologies, Inc. prekių ženklai. Kiti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų, su kuriais jie yra susiję, prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.

TREČIOSIOS ŠALIES ŽENKLAI

„Google“, „Google Play“, „Gmail“ ir kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.



SVARBU: „XP Pro E“ užtikrina IP68 ir IPX9K apsaugą tik tada, kai SIM, USB ir „SecureAudio™“ dangteliai yra uždaryti.

TURINYS

BENDROJI INFORMACIJA.....	2
Kas yra pakuotėje?.....	2
Registruokite savo telefoną.....	3
Sonim pagalbos informacija.....	3
PADĖTI	7
Kaip efektyviai naudotis šiuo vadovu	7
Baterijos įkrovimas	8
SIM ir SD atminties kortelių įdėjimas.....	11
XP PRO E NAUDOJIMAS	13
Telefono įjungimas.....	14
Telefono išjungimas	14
Telefono veikimas be SIM kortelės	15
Telefono nustatymas	15
Pagrindinio ekrano tvarkymas	21
Pranešimų ir būsenos piktogramos.....	22
Pranešimų skydelis	24
Greitųjų nustatymų skydelis	24
Užrakto ekrano nustatymas ir naudojimas.....	24
Fono paveikslėlio keitimas	25
Ekrano kopijojimo darymas.....	26
„SecureAudio™“ jungtis	26
NAUSTATYMAI	27
Tinklas ir internetas.....	27
Prijungti įrenginiai	34
Programėlės	40
Pranešimai	42
Baterijos nustatymai.....	46
Saugojimo nustatymai	49
Garso ir vibracijos nustatymai	50
Ekrano nustatymai	53
Fono	55
Prieinamumas	55
Programuojami klavišai.....	61
Saugumas ir privatumas.....	63

Vietos nustatymai.....	71
Sauga ir avarinės situacijos.....	73
Slaptažodžiai ir paskyros	76
Skaitmeninis gerbūvis ir tėvų kontrolė.....	77
„Google“.....	80
Sistema	81
Sistemos atnaujinimai.....	88
Apie telefoną.....	88
KONTAKTO DUOMENŲ TVARKYMAS	92
Kontakto pridėjimas.....	92
Naujo kontakto kūrimas.....	92
Kontaktų duomenų redagavimas	93
Žinutės siuntimas iš kontaktų	93
Kontaktų nustatymų tvarkymas.....	94
Kontakto paieška	96
Kontakto dalijimasis.....	96
Kontakto dalijimasis.....	98
SKAMBINIMO PARAMETRŲ TVARKYMAS.....	99
Skambinančiojo ID ir šlamštas	99
Prieinamumas	99
Pagalbinis skambinimas.....	100
Blokuojami numeriai.....	100
Skambinimo sąskaitos*	100
Ekrano parinktys.....	101
Greiti atsakymai.....	101
Garsai ir vibracijos.....	102
Balsinė pašto dėžutė	105
Skambinančiojo ID pranešimas.....	105
Apsiversti, kad nutildyti.....	105
ŽINUČIŲ IR ELEKTRONINIŲ LAIŠKŲ SIUNTIMAS	106
SMS/MMS žinučių siuntimas	106
Pranešimų ištrynimasis.....	107
„Gmail“ paskyrų nustatymas.....	108
„SONIM SCOUT“	109
PROGRAMŲ NAUDOJIMAS.....	111

Kamera	111
Kalendorius.....	116
Skaičiuoklė	117
Laikrodis.....	117
Ekrano užsklanda.....	121
Garso įrašymo įrenginys	122
Failai	123
SAUGUMO INFORMACIJOS GIDAI	124
Produkto informacija	124
Baterijos informacija.....	126
Saugos gairės.....	130
RF įrenginio įspėjimas.....	134
EEE rinka.....	142
ECO 1670 REGLAMENTO REIKALAVIMAI	144

SENŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ ŠALINIMAS



Perbrauktas ratukinis konteineris simbolis reiškia, kad šis produktas ir bet kokie jo priedai, pažymėti šiuo simboliu, negali būti šalinami kaip nesortuoti atliekos; jie turi būti atiduoti į atskirą surinkimo punktą, skirtą pasenusių produktų šalinimui.

PADĖTI

Kaip efektyviai naudotis šiuo vadovu

Susipažinkite su vadove naudojamais terminais ir simboliais, kad galėtumėte efektyviai naudotis telefonu.

Pagrindinis ekranas	Tai ekranas, kuris rodomas, kai telefonas yra budėjimo režime.
PALIESTI IR LAIKYTI	Palieskite ir palaikykite elementą ekrane, paliesdami jį ir nepakeldami piršto, kol bus atliktas veiksmas.
VILKITE	Palieskite ir palaikykite elementą akimirksnį, tada, nepakeldami piršto, perkelkite jį ekrane, kol pasieksite norimą vietą.
BRŪŽINTI ARBA SLINKTIS	Greitai perbraukite pirštu per ekrano paviršių, nesustodami, kai pirmą kartą paliečiate. Pavyzdžiui, galite slinkti pagrindinį ekraną į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte kitus pagrindinius ekranus.
DU KARTUS PABRAUKITE	Norėdami padidinti vaizdą, greitai dukart bakstelėkite tinklalapį, žemėlapį ar kitus ekranus.
SUSPAUDIMAS	Kai kuriose programose galite priartinti ir nutolinti vaizdą, vienu metu uždėdami du pirštus ant ekrano ir juos suartindami arba išskirdami.

Baterijos įkrovimas

Su mobiliuoju telefonu pateikta baterija nėra visiškai įkrauta. Prieš pirmą kartą naudodami telefoną, rekomenduojame jį visiškai įkrauti.

Optimalios įkrovimo temperatūros gairės

Norėdami užtikrinti geriausią baterijos veikimą ir ilgaamžiškumą, įkraukite išmanųjį telefoną esant šiai temperatūrai:

- Priimtina įkrovimo temperatūra: nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F).
- Optimali įkrovimo temperatūra: nuo 20 °C iki 30 °C (nuo 68 °F iki 86 °F).

Kai baterijos temperatūra pakyla virš 45 °C (113 °F), atsiranda du neigiami padariniai:

1. Sutrumpėja baterijos tarnavimo laikas.
2. Įkrovimo greitis automatiškai sulėtėja, kad būtų apsaugota baterija (greitas įkrovimas natūraliai sukuria daugiau šilumos, todėl jūsų įrenginys įkaista).

Reikalingas USB greito įkrovimo sieninis įkroviklis. Norint pasiekti didžiausią įkrovimo greitį, įkroviklis turi būti pajėgus tiekti 18 vatų*. (Reikalinga mažiausiai 10 vatų (5 V DC ir 2 A) galia, tačiau tai lėtins įkrovimą.)



PASTABA: įkrovimui galima naudoti tik maitinimo šaltinius, kurių išėjimai atitinka saugos ypač žemos įtampos (SELV) reikalavimus². Telefonas leidžia naudoti tik maksimalų 9 V DC ir 2 A įėjimo įtampą.

² SELV (Safety Extra-Low Voltage) įkrovikliai yra suprojektuoti taip, kad užtikrintų vartotojo saugumą, ribodami įtampą ir užtikrindami elektrinę izoliaciją. Įkroviklio žymos, nurodantys atitiktį, skiriasi priklausomai nuo šalies ar regiono, kuriame jis yra skirtas parduoti ir naudoti. Kai kurie dažniausiai naudojami logotipai yra „CE“, „UKCA“, „FCC“, „Intertek“ arba „CSA“. Paprastai taip pat yra logotipas, vaizduojantis kvadratą kvadratu (□), kuris rodo, kad sieninis įkroviklis yra dvigubai izoliuotas ir nereikalauja žemimo.



***PASTABA:** PD (Power Delivery) įkroviklį, kurio galia didesnė nei 18 vatų, naudoti galima, tačiau tai nesuteikia papildomų privalumų.



PASTABA: Jei baterija yra visiškai išsikrovusi, įkrovimo piktograma gali pasirodyti tik po kelių minučių nuo įkroviklio prijungimo.


1. Įjunkite įkroviklį

Įjunkite įkroviklio kištuką į elektros lizdą

2. Prijunkite prie telefono

Įkrovimo jungtis yra telefono apačioje ir uždengta guminiu įkrovimo jungties dangteliu.

- i. Atidarykite įkrovimo lizdo dangtelį.
- ii. Įjunkite įkrovimo jungtį.



Įkrovimo animacija/piktograma

- Jei baterija įkraunama, kai telefonas išjungtas, rodomas baterijos įkrovimo animacinis vaizdas su esamu baterijos lygiu.
 - Kai baterija yra visiškai įkrauta, įkrovimo animacija sustoja, o baterijos lygis rodo 100 %.
 - Atjunkite įkroviklį nuo telefono.
- Jei baterija įkraunama, kai telefonas yra įjungtas, būsenos juostoje esanti baterijos piktograma rodo žaibc simbolį, kuris reiškia, kad baterija yra įkraunama.
 - Kai baterija yra visiškai įkrauta, šalia baterijos ekrane rodomas „100 %“.
 - Atjunkite įkroviklį nuo telefono. Atjungus įkroviklį, baterijos piktograma vėl taps vientisa.



SIM ir SD atminties kortelių įdėjimas

SIM (abonento tapatybės modulis) kortelė susieja jūsų tinklo paslaugas (pavyzdžiui, telefono numerį, duomenų paslaugas ir kt.) su jūsų telefonu. Sonim XP Pro E įrenginys tiekiamas su hibridiniu dėklu, kuris palaiko (4th Form Factor) 4FF SIM korteles ir atminties kortelių dėklus.

Įdėkite SIM kortelę

Jūsų „Sonim XP Pro E“ įrenginyje nėra iš anksto įdiegta SIM kortelė. Norėdami įdėti/pakeisti SIM kortelę, pirmiausia išjunkite telefoną:



PASTABA: „XP Pro E“ turi dvipusį 4FF SIM dėklą. Įdėkite nano dydžio SIM kortelę į SIM dėklą. Jei taikoma, antrą SIM kortelę galima įdėti į dėklo apačią.

1. Ištraukite SIM kortelės


dėklą: įkiškite „Sonim“ SIM

kortelės įrankį į SIM kortelės dėklo angą, kad išstumtumėte dėklą.




2. Įdėkite SIM kortelę į dėklą:

Įdėkite SIM kortelę į dėklą auksiniais kontaktais į viršų.



3. Švelniai įstumkite dėklą:

Švelniai įstumkite SIM kortelės dėklą į telefono lizdą.





ĮSPĖJIMAS: Bet koks įbrėžimas ar sulankstymas gali lengvai pažeisti SIM kortelę, MicroSD kortelę arba SIM kortelės dėklą, todėl elkitės su jais labai atsargiai.


Įdėkite „MicroSD“ kortelę

Norėdami pasiekti „MicroSD“ kortelės lizdą, naudokite „Sonim SIM“ įrankį, kad ištrauktumėte SIM/„Micro SD“ kortelės dėklą. Atkreipkite dėmesį, kad telefonui esant atverstą į viršų, pagrindinis SIM dėklas yra viršutinėje pusėje, o apatinėje pusėje esantis dėklas gali talpinti „MicroSD“ kortelę, kaip parodyta žemiau, arba antrą SIM kortelę (pasuktą 90° į šoną).


- 1. Ištraukite SIM dėklą:** įkiškite „Sonim“ SIM įrankį į SIM dėklo angą, kad išstumtumėte dėklą.



- 2. Įdėkite „MicroSD“ kortelę į dėklą:** įdėkite „MicroSD“ kortelę į dėklą aukšiniaisiais kontaktais į viršų (priešinga pusė nei SIM kortelės dėklas).



- 3. Švelniai įstumkite dėklą:** padėkite telefoną ekranu žemyn ir įdėkite SIM dėklą atgal į lizdą. Tęskite skaityti skyrių „SAUGOJIMO NUSTATYMAI“, kuriame rasite instrukcijas, kaip valdyti SD atminties kortelę per telefoną.



XP PRO E NAUDOJIMAS



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Antrinis mikrofonas | 13. Ekranas |
| 2. Avarinis mygtukas | 14. „Android Hotseat“ |
| 3. Pagrindinis mikrofonas | 15. Kabliukas |
| 4. USB tipo C jungtis | 16. Žibintuvėlis (degiklis) |
| 5. Dvigubas garsiakalbis | 17. „SecureAudio™“ jungtis |
| 6. SIM kortelės dėklas (dvipusis) | 18. Įjungimo mygtukas /
piršto atspaudų jutiklis |
| 7. „Push-to-Talk“
mygtukas | 19. 50 MP pagrindinė kamera |
| 8. Garsumo klavišai | 20. 13 MP plataus kampo
kamera |
| 9. 16 MP priekinė kamera | 21. Įkrovimo kaiščiai |
| 10. Ausinė | |
| 11. Būsenos ir pranešimų
juosta | |
| 12. „Google“ paieškos juosta | |

Telefono įjungimas

Norėdami **įjungti** telefoną, 2 sekundes palaikykite nuspaudę **maitinimo** mygtuką.

Įjungus telefoną, jis bando prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus, paslaugų teikėjo pavadinimas rodomas būsenos juostos kairėje viršutinėje dalyje.



PASTABA: Įsitikinkite, kad įjungta galiojanti SIM kortelė, kitaip jūsų įrenginys tinkluose neveiks tinkamai.

Telefono išjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus „Android 14“ maitinimo mygtukas yra nustatytas aktyvuoti jūsų skaitmeninį asistentą.

- Jei norite, kad maitinimo mygtukas būtų nustatytas taip, kad būtų galima pasiekti maitinimo meniu, eikite į **PAGRINDINIS MENIU > NUSTATYMAI > SISTEMA > GESTŲ > PASPUSKITE IR LAIKYKITE MAITINIMO MYGTUKĄ >** pasirinkite **MAITINIMO MENIU**.
- Jei vis tiek norite lengviau/greičiau pasiekti skaitmeninį asistentą, galite naudoti PROGRAMUOJAMUS MYGTUKUS, kad nustatytumėte „Asistento“ programą kaip „Push to Talk“ mygtuko arba avarinio mygtuko veiksmą.

2-asis telefono išjungimo būdas

1. Praslinkite žemyn būsenos juosta, kad atidarytumėte pranešimų skydelį.
3. Vėl perbraukite žemyn ir ekrano apačioje suraskite maitinimo mygtuko piktogramą.
4. Bakstelėkite maitinimo mygtuką ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių: „Avarinis“, „Užrakinti“, „Išjungti“ ir „Perkrauti“.

Telefono veikimas be SIM kortelės

Be SIM kortelės telefone galite atlikti šias operacijas:

- Skambinti pagalbos numeriu
- Peržiūrėti ir keisti visus nustatymus, išskyrus duomenų naudojimo ir mobiliojo ryšio tinklo nustatymus
- Aktyvuoti ir dalytis failais per „Bluetooth“
- Prisijungti prie interneto naudojant „Wi-Fi“ ryšį
- Prieti prie telefono knygos, failų naršyklės, multimedijos failų ir visų įrankių bei programų
- Peržiūrėkite ir keiskite savo profilio nustatymus


Telefono nustatymas

Norėdami nustatyti savo įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Daugiau informacijos rasite ekrane rodomose instrukcijose.


1. Kai įrenginį įjungiame pirmą kartą, pasirodo šis ekranas. Vadovaukitės nurodytomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymo procesą.
2. Bakstelėkite **START** (Pradėti) ir bus rodomas šis ekranas.

Turite dvi galimybes:

- Kopijuoti duomenis
- Nustatyti kaip naują

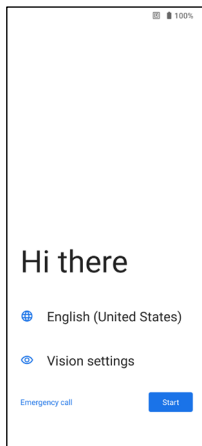

3. Bakstelėkite „**Nustatyti kaip naują**“ ir bus rodomas ekranas „**Prisijungti prie „Wi-Fi**““. Įrenginys pradės tikrinti atnaujinimus.
4. Prisijunkite prie tinklo, kad galėtumėte greitai nustatyti savo telefoną. Jei nesate prisijungę prie tinklo, negalėsite:
- Prisijungti prie savo „Google“ paskyros
 - Atkurti programas ir duomenis
 - Gauti programinės įrangos atnaujinimus
 - Automatiškai nustatyti laiką ir datą

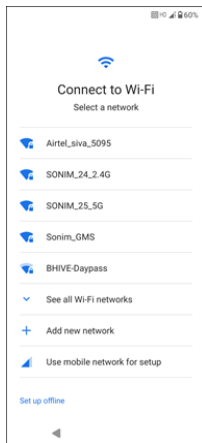


PASTABA: prisijunkite prie prieinamo „Wi-Fi“ tinklo, kad galėtumėte atsisiųsti programas arba nukopijuoti duomenis.

5. Atsidarys ekranas „**Prisijungti prie mobiliojo tinklo**“.
- a. Žiūrėkite savo paslaugų teikėjo SIM kortelės nustatymo instrukcijas.
 - b. Jei SIM kortelę reikia įdiegti rankiniu būdu, žr. greitojo paleidimo vadovą.
 - c. Jei nereikia atlikti jokių veiksmų, bakstelėkite „**Pereiti**“.



6. Atsidarys ekranas „Kopijuoti programas ir duomenis“. Duomenis galite kopijuoti bet kuriuo iš šių būdų:


- Atsarginė kopija iš „Android“ telefono
- Atsarginė kopija iš debesies
- „iPhone®“ įrenginys
- Jei nenorite kopijuoti duomenų, bakstelėkite „Nekopijuoti“.

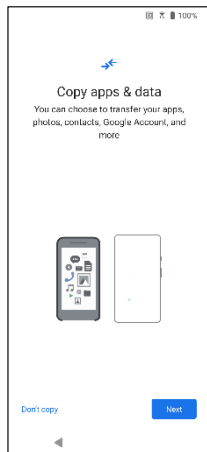

7. Galite naudoti įvairias „Google“ paslaugas. Bakstelėkite „Daugiau“, kad sužinotumėte apie paslaugas.

8. Bakstelėdami „Sutinku“ sutinkate su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis.

9. Pridėjus „Google“ paskyrą, pasirodys šis ekranas, kuriame bus paklausta, ar norite naudoti „Google“ paslaugas, kad sukurtumėte atsarginę kopiją savo nuotraukų ir vaizdo įrašų bei (arba) kitų įrenginio duomenų. Atlikite pasirinkimus, kad galėtumėte tęsti.

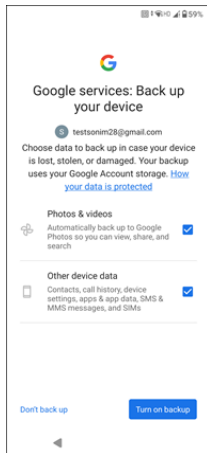

10. Didesniam saugumui užtikrinti nustatykite ekrano užraktą.
11. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad nustatytumėte atsarginės kopijos ekrano užrakto metodą (PIN kodą, modelį arba slaptažodį).
- a. Jei naudosite piršto atspaudą, pasirinkite vieną iš šių derinių:
- Piršto atspaudas + raštas
 - Piršto atspaudas + PIN kodas
 - Piršto atspaudas + slaptažodis



SVARBU: Kai iš naujo paleidžiate įrenginį, piršto atspaudas ir veido atpažinimas neveikia. Norėdami atrakinti įrenginį pirmą kartą, turite naudoti PIN kodą arba slaptažodį. Po pirmojo atrakinimo piršto atspaudas arba veido atpažinimas veiks kaip tikėtasi.

- 12.** Nustatykite piršto atspaudą. Piršto atspaudų jutiklis yra maitinimo mygtuke. Suraskite piršto atspaudų jutiklį ir, vadovaudamiesi instrukcijomis, uždėkite pirštą ant jutiklio ir, pajutus vibraciją, pakelkite pirštą. Bakstelėkite **„Padaryti vėliau“**, jei norite atlikti šią užduotį vėliau.
- 13.** Dabar, kai piršto atspaudas pridėtas, galite jį naudoti telefono atrakinimui arba pirkimų patvirtinimui. Bakstelėkite **„Toliau“**, kad tęstumėte toliau.




PASTABA: Jūsų piršto atspaudas gali būti mažiau saugus nei stiprus raštas ar PIN kodas.








PASTABA: Jei tą patį įrenginį naudoja keli vartotojai, galite pridėti kelis pirštų atspaudus.

- Galite pridėti kitą piršto atspaudą bakstelėdami **„Pridėti kitą“**. Kitaip bakstelėkite **„Toliau“**.

- 14.** Po ekrano užrakto ir piršto atspaudų nustatymo bus rodomi žemiau pateikti ekranai. Tęskite pasirinkimus kiekvieno ekrano apačioje, kad užbaigtumėte pradinį nustatymą.

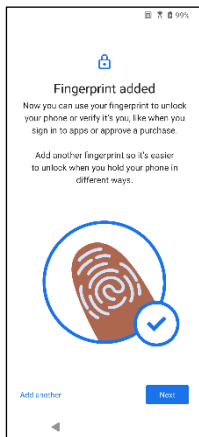


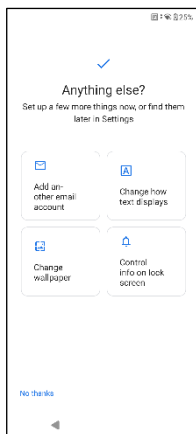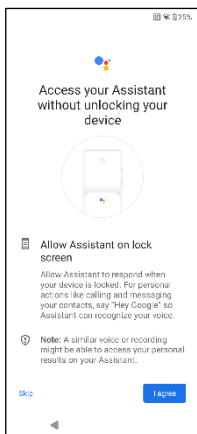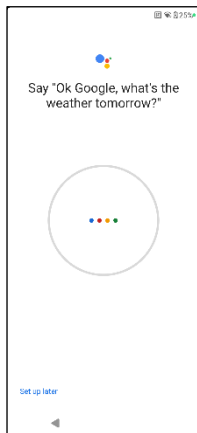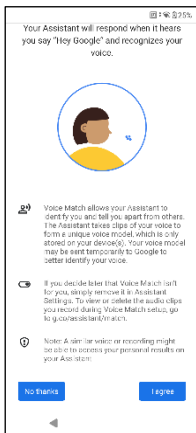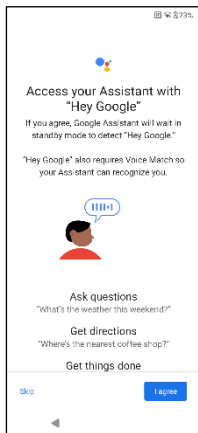

- Taip pat galite naudoti meniu „Nustatymai“, kad pridėtumėte kitą el. pašto paskyrą arba nustatytumėte kitas paslaugas.
- Bakstelėkite „Ne, ačiū“, kad pereitumėte į pagrindinį ekraną.

Pagrindinio ekrano tvarkymas

Užbaigus telefono nustatymą, rodomas pagrindinis ekranas. Pagrindinis ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galima pasiekti visas įrenginio funkcijas.

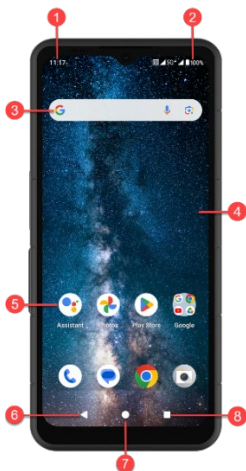

1. Pranešimų indikatoriai
2. Būsenos indikatoriai
3. „Google“ paieškos juosta
4. Pagrindinis ekranas
5. Programos

MYGTUKAI		APRAŠYMAS
6. Atgal mygtukas		Bakstelėkite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.
7. Pagrindinis mygtukas		Paspauskite, kad būtų rodomas pagrindinis pradinis ekranas.
8. Naujausių programų mygtukas		Bakstelėkite, kad būtų rodomas neseniai naudotų programų sąrašas. Bakstelėkite du kartus, kad perjungtumėte tarp dviejų paskutinės naudotų programų.

Pranešimų ir būsenos piktogramos

Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Kai telefonas yra budėjimo režime, rodomi tokie duomenys kaip data ir laikas, akumuliatoriaus įkrovos būseną ir duomenų perdavimo paslauga. Jei funkcija yra įjungta, rodomi kiti indikatoriai, pvz., „Bluetooth“ ryšio būseną, lėktuvo režimas, žadintuvas ir skambučių peradresavimas (tik jei įjungta funkcija „Visada peradresuoti“) bei „Wi-Fi“ ryšys. Neįtraukta:

PIKTOGRAMOS	APRAŠYMAS
	Prijungtas prie 4G tinklo
	Prijungtas prie 5G tinklo
	Lėktuvo režimas
	Įjungtas žadintuvas
	Baterija įkraunama
	Baterijos lygio indikatorius
	Bluetooth įjungtas
	Skambučio peradresavimas (tik jei įjungta funkcija „Visada peradresuoti“)
	Vyksta skambutis
	Įrenginio atminties vietos trūksta

	Nerūkyti / Tyli režimas
	Klaidos/informacijos pranešimas – dėmesio
	Žibintuvėlis
	Prarastas skambutis
	Grojama muzika
	Nauja SMS arba MMS žinutė
	Naudojama artimojo lauko ryšio (NFC) funkcija
	Naujas el. laiškas
	Nėra signalo
	Nėra SIM kortelės
	Tarptinklinis
	Ekrano pasukimas
	Ekrano kopija
	Įdėta SD kortelė
	Signalų stiprumas (pilnas signalas)

	USB kabelis prijungtas prie telefono
	Ijungtas vibracijos režimas
	Garsumas išjungtas / Tyli režimas
	Prijungtas „Wi-Fi“
	Ijungtas „Wi-Fi“ skambinimas

Pranešimų skydelis

Pagrindiniame ekrane braukite žemyn būsenos juostą, kad atidarytumėte **pranešimų skydelį**. Braukite į kairę arba į dešinę ant pranešimo, kad jį ištrintumėte, arba bakstelėkite **„Išvalyti viską“**, kad išvalytumėte visus įvykių pranešimus.

Greitųjų nustatymų skydelis

Pranešimų skydelyje vėl perbraukite žemyn būsenos juostą. Bakstelėkite nustatymą, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Galite bakstelėti **„Nustatymai“** (⚙️), kad atidarytumėte visus nustatymus, arba bakstelėti **„Išjungti“** (🔌), kad išjungtumėte telefoną.

Užrakto ekrano nustatymas ir naudojimas

Norėdami apsaugoti telefoną nuo neteisėtos prieigos, turite nustatyti užrakto ekrano funkciją ir užrakinti įrenginį.

1. Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną. Pereikite prie **„Nustatymai“** ir bakstelėkite juos.
2. Slinkite aukštyn ir pasirinkite **„Saugumas ir privatumas“**, pasirinkite **„Įrenginio atrakinimas“**.

Pasirinkite „**Ekrano užraktas**“ ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kad sukonfigūruotumėte telefoną:

- **Nėra:** išjungia ekrano užraktą.
- **Braukimas:** tai nėra užraktas, reikia tik perbraukti ekraną.
- **Šablonas:** įjungus šią funkciją, įveskite savo šabloną. Kai telefonas užrakintas, atrakinkite jį naudodami šabloną. Kai telefono ekranas užrakintas, galite atsakyti į skambutį neatrakindami ekrano.
- **PIN kodas:** įjungus šią funkciją, įveskite savo PIN kodą. Kai telefonas užrakintas, atrakinkite jį naudodami PIN kodą. Kai telefono ekranas užrakintas, galite atsakyti į skambutį neatrakindami ekrano.
- **Slaptažodis:** įjungus šią funkciją, įveskite savo slaptažodį. Kai telefonas užrakintas, atrakinkite jį naudodami slaptažodį. Kai telefono ekranas užrakintas, galite atsakyti į skambutį neatrakindami ekrano.

Fono paveikslėlio keitimas

Galite nustatyti telefone saugomą paveikslėlį ar nuotrauką kaip pagrindinio ekrano foną. Norėdami pakeisti foną, pasirinkite vieną iš šių fonų kolekcijų.

Palieskite ir palaikykite tuščią vietą pagrindiniame ekrane, tada bakstelėkite „**Fono paveikslai**“. Taip pat galite pasiekti meniu „Fono paveikslai“ iš meniu „Nustatymai“. Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn ir bakstelėkite „**Nustatymai**“ > „**Fono paveikslai**“. Pasirinkite fono paveikslą iš šių aplankų.

- Gyvas fonas
- **Nuotraukos:** čia yra nuotraukos ir ekrano kopijos, padarytos telefono kamera.

(Numatytasis „Sonim“ fonas yra „Black Paint Sponge“ fonas.)

- **Fono paveikslas ir stilius:** apima iš anksto į telefoną įkeltus paveikslėlius.

AUSINĖS IR AUSINĖS NAUDOJIMO GIDAI



Siekiant išvengti galimo klausos pažeidimo, prašome ilgą laiką neklausyti didelio garsumo.

Ekrano kopijos darymas

Galite padaryti ekrano vaizdo kopiją, kuri bus išsaugota programoje „Nuotraukos“ arba „Failai“.

Ekrano kopijos darymas:

1. Įsitikinkite, kad norimas užfiksuoti vaizdas rodomas dabartiniame ekrane.
2. Paspauskite **maitinimo** ir **garsumo** mažinimo mygtukus vienu metu. Ekrano kopija bus padaryta ir išsaugota **„Nuotraukos“ > „Kolekcijos“ > „Ekrano kopijos“** ARBA **„Failai“ > „Vaizdai“ > „Ekrano kopijos“**.


„SecureAudio™“ jungtis

„SecureAudio™“ jungtis nėra USB tipo C prievadas. Ji naudojama tam tikriems suderinamiems „Push-to-Talk“ (PTT) garso priedams.

Dėl USB tipo C jungties žr. 4 vietą paaiškinimuose, esančiuose aukščiau esančio skyriaus [„XP Pro E naudojimas“](#) pradžioje.

PTT priedų pavyzdžius rasite „Sonim“ priedų parduotuvėje.

[„https://www.sonimtech.com/products/accessories“](https://www.sonimtech.com/products/accessories)



NAUSTATYMAI

Tinklas ir internetas

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite **„Nustatymai“** > **„Tinklas ir internetas“**.

Wi-Fi

„Wi-Fi“ yra belaidžio tinklo technologija, kuri gali suteikti prieigą prie interneto iki 30 metrų atstumu, priklausomai nuo „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus ir aplinkos.

Galite prisijungti prie interneto, kai prijungiate savo XP Pro E prie Wi-Fi tinklo. Norėdami prijungti telefoną prie Wi-Fi tinklo

1. **Tinklas ir internetas** ekrane bakstelėkite **Internetas**.
2. Įjunkite „Wi-Fi“.
3. Bus rodomas jūsų telefono prieigos diapazone esančių „Wi-Fi“ prieigos taškų sąrašas.
4. Pasirinkite pageidaujamą tinklą. Įveskite WEP/ WPS/WPA raktą (jei tai saugus tinklas) ir pasirinkite **„Prisijungti“**. Norėdami patikrinti slaptažodį prieš prisijungdami, įjunkite **„Rodyti slaptažodį“**.



PASTABA: Visada rekomenduojama užtikrinti saugų „Wi-Fi“ tinklo ryšį ir prijungti telefoną prie saugaus tinklo.

PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO

1. Wi-Fi ekrane bakstelėkite bet kurį iš jūsų įrenginyje rodomų Wi-Fi prieigos taškų. Įveskite tinklo slaptažodį.
2. Kitas tinklo nustatymų detales, pvz., „Išplėstinės parinktys“, „Proxy“, „IP nustatymai“, galima atnaujinti.

3. Bakstelėkite **„Prisijungti“**, kad prisijungtumėte prie tinklo.

PRIDĖTI TINKLĄ RANKINIŲ BŪDU

1. Wi-Fi ekrane bakstelėkite **„Pridėti tinklą“**.
2. Įveskite tinklo pavadinimą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite **„Saugumas“**. Galite nustatyti tinklo slaptažodį.
3. Bakstelėkite **„Išplėstinės parinktys“**. Nustatymus, pvz., „Proxy“ ir „IP“, galima atnaujinti išskleidžiamajame sąraše.
4. Bakstelėkite **„Išsaugoti“**, kad išsaugotumėte tinklo nustatymus.

Taip pat galite prisijungti prie „Wi-Fi“ nuskaitydami QR kodą.

Bakstelėkite QR kodo

piktogramą () dešinėje pusėje **„Pridėti tinklą“** ir nuskaitykite tinklo QR kodą, kad prisijungtumėte.

PAŠALINTI TINKLĄ

1. „Wi-Fi“ ekrane bakstelėkite prijungtą tinklą.
2. Bakstelėkite **„PAMIRŠTI“**.

Pasirinkto tinklo ryšys bus nutrauktas ir jis bus rodomas „Wi-Fi“ sąraše.

Jei reikia prisijungti prie to paties tinklo, bakstelėkite tinklą ir įveskite slaptažodį.

TINKLO KEITIMAS

1. „Wi-Fi“ ekrane bakstelėkite **prijungtą tinklą**.
2. Bakstelėkite () ekrano dešiniame viršutiniame kampe. Galite pakeisti tinklo slaptažodį. Kitus tinklo nustatymų duomenis, pvz., išplėstinius parametrus, proxy ir IP nustatymus, galima atnaujinti.
3. Pasirinkite **„Save“** (Išsaugoti), kad išsaugotumėte pakeitimus.

TINKLO PARAMETRAI

- Wi-Fi ekrane bakstelėkite „Tinklo nustatymai“.
- **Automatiškai įjungti „Wi-Fi“:** „Wi-Fi“ bus įjungtas automatiškai, kai būsite netoli aukštos kokybės išsaugotų tinklų, pvz., savo namų tinklo.
- **Pranešti apie viešuosius tinklus:** įjunkite šią parinktį, kad gautumėte pranešimą, kai bus prieinamas aukštos kokybės viešasis tinklas.
- **Passpoint:** sklandžiai prisijunkite prie Passpoint™ palaikančių „Wi-Fi“ prieigos taškus be slaptažodžio.
- **Įdiekite sertifikatus:** galite naršyti sertifikatus, kuriuos norite įdiegti.
- **„Wi-Fi Direct“:** Bakstelėkite „Ieškoti“, kad ieškotumėte lygiaverčių įrenginių, taip pat pasirinkite „Pervardyti įrenginį“, kad pervardytumėte įrenginį.

IŠSAUGOTI TINKLAI

Wi-Fi ekrane bakstelėkite „Išsaugoti tinklai“, kad peržiūrėtumėte išsaugotus Wi-Fi tinklus.

NEOPERATORIAUS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

„Wi-Fi“ ekrane bakstelėkite „Duomenų naudojimas ne per operatorių“, kad peržiūrėtumėte kiekvienos programos „Wi-Fi“ duomenų naudojimą.

Mobilusis tinklas

Tinklo ir interneto ekrane bakstelėkite „Internetas“, tada bakstelėkite () dešinėje SIM operatoriaus tinklo pusėje.

Mobilieji duomenys: įjunkite, kad įgalintumėte duomenų prieigą mobiliajame tinkle.

Tarptinklinis ryšys: įjunkite, kad įjungtumėte tarptinklinį duomenų perdavimą ir galėtumėte prisijungti prie duomenų paslaugų tarptinklinio ryšio metu.

Programos duomenų naudojimas: peržiūrėkite kiekvienos programos mobiliojo ryšio duomenų naudojimą.

Duomenų įspėjimas ir riba: peržiūrėkite šias duomenų valdymo parinktis:

- **Mobiliojo ryšio duomenų naudojimo ciklas:** nustatykite datą, kurią naudojimo ciklas bus atnaujintas.
- **Nustatyti duomenų įspėjimą:** įjunkite, kad būtų rodomi įspėjimai, kai jūsų mobiliojo ryšio duomenų naudojimas pasiekia nustatytą kiekį.
- **Duomenų įspėjimas:** nustatykite duomenų naudojimo kiekį. Jūsų telefonas praneš, kai bus pasiektas nustatytas kiekis. Jūsų telefone matuojamas duomenų naudojimas yra apytikslis kiekis ir gali skirtis nuo faktinio kiekio.
- **Nustatyti duomenų limitą:** įjunkite, kad būtų įjungti duomenų limitai.
- **Duomenų riba:** nustatykite duomenų ribą. Jūsų telefonas išjungs mobiliuosius duomenis, kai bus pasiekta nustatyta riba.

Pageidaujamas tinklo tipas: rekomenduojama 5G, tačiau galite pasirinkti LTE arba 3G, jei pageidaujate.

SKAMBINIMAS PER WI-FI

Numatytasis nustatymas yra ĮJUNGTA. Įjungus šią funkciją jūsų įrenginyje, galėsite skambinti ir priimti skambučius bei siųsti tekstinius pranešimus per „Wi-Fi“ tinklus arba savo operatoriaus tinklą, priklausomai nuo jūsų pageidavimų ir to, kuris signalas yra stipresnis. Ši paslauga gali reikalauti papildomo aktyvavimo iš jūsų operatoriaus ir taip pat gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Prieš aktyvuodami, susisiekite su savo operatoriumi.



PASTABA: TTY įrenginiai nėra suderinami su Wi-Fi skambinimu.

Automatinis tinklo pasirinkimas: numatytasis nustatymas yra ĮJUNGTA.

Prieigos taškų pavadinimai: Galimos šios parinktys: pasirinkti arba pridėti APN, vartotojo valdomas PLMN, leisti 2G ir ištrinti SIM.

SIM kortelės

Tinklo ir interneto ekrane bakstelėkite **SIM kortelių tvarkyklę**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **SIM kortelės:** telefone galima įdėti iki dviejų SIM kortelių. Bakstelėkite SIM kortelę, kad peržiūrėtumėte papildomas tos SIM kortelės valdymo parinktis.



PASTABA: Naudodami kelias SIM korteles, nustatykite pagrindinę kortelę (Pageidaujamą SIM kortelę), kuri bus naudojama skambučiams, žinutėms ir duomenims.

Lėktuvo režimas

Kai telefonas yra nustatytas į lėktuvo režimą, tinklo ir mobiliojo ryšio duomenų perdavimas yra išjungtas, tačiau vis dar galite naudotis fotoaparatu, medijos failais ir kitomis funkcijomis, kurioms nereikalingi mobiliojo ryšio duomenys.

Norėdami įjungti lėktuvo režimą:

1. Tinklas ir internetas ekrane bakstelėkite **Lėktuvo režimas**.
2. Įjunkite lėktuvo režimą.

Lėktuvo režimą galite įjungti arba išjungti tiesiogiai greitųjų nustatymų skydelyje.

Hotspot ir tethering

„Hotspot“ ir „Tethering“ funkcijos suteikia internetą kitiems įrenginiams per jūsų mobiliojo ryšio duomenų jungtį. Programėlės taip pat gali sukurti „hotspot“, kad dalytųsi turiniu su artimais įrenginiais.

Tinklo ir interneto ekrane bakstelėkite **„Hotspot ir tethering“**.

WI-FI HOTSPOT

Mobiliojo interneto prieigos taško funkcija naudoja jūsų mobiliojo ryšio duomenų planą, kai nesate prijungti prie „Wi-Fi“.

1. Ekrane „Hotspot & tethering“ (Hotspot ir tethering) bakstelėkite **„Wi-Fi hotspot“ (Wi-Fi hotspot)**.
2. Įjunkite, kad įjungtumėte mobilųjį hotspot.

Kai ši parinktis išjungta, negalite dalytis internetu ar turiniu su kitais įrenginiais.

- **Hotspot pavadinimas:** nustatykite hotspot pavadinimą.
- **Saugumas:** išskleidžiamajame sąrašė pasirinkite norimą saugumo lygį.
- **Hotspot slaptažodis:** slaptažodis turi būti ne trumpesnis kaip aštuoni (8) simboliai.
- **AP juosta:** išskleidžiamajame sąrašė pasirinkite AP juostą.
- **Laikyti mobilųjį prieigos tašką įjungtą:** nustatykite laikmatį: visada, neveikimas po 5, 10, 20, 40 arba 60 minučių
- **Maksimalus prisijungimų skaičius:** Bakstelėkite, kad nustatytumėte maksimalų vartotojų, kuriems leidžiama prisijungti prie hotspot, skaičių.
- **Prijungti vartotojai:** peržiūrėkite prijungtus vartotojus.
- **Pagalba ir patarimai:** instrukcijos, kaip naudoti telefoną kaip mobilųjį hotspotą ir dalytis mobiliaisiais duomenimis su kitais Wi-Fi palaikančiais įrenginiais.

USB TETHERING

Naudodami USB tethering, galite dalytis savo telefono interneto ryšiu per USB. Norėdami įjungti USB tethering, prijunkite įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą. Ši funkcija bus prieinama tik tada, kai XP Pro E bus prijungtas per USB prie suderinamo įrenginio.

1. Ekrane „Hotspot & tethering“ (Prieigos taškas ir tethering) bakstelėkite **„USB tethering“ (USB tethering)**.
2. Įjunkite USB tethering.

BLUETOOTH TETHERING

Galite dalytis telefono interneto ryšiu per „Bluetooth“. Norėdami dalytis internetu, turite susieti „Bluetooth“ su kitu įrenginiu.

1. Ekrane „Hotspot & tethering“ (Prieigos taškas ir tethering) bakstelėkite **„Bluetooth tethering“ (Bluetooth tethering)**.
2. Įjunkite „Bluetooth“ tethering.
3. Susiekite savo „Bluetooth“ įrenginį su kitu įrenginiu.

Duomenų taupymas

Duomenų naudojimas reiškia duomenų kiekį, kurį jūsų telefonas naudoja perduodamas duomenis internetu. Mokesčiai už duomenų naudojimą priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo siūlomo belaidžio ryšio plano.

Norėdami stebėti duomenų naudojimą, sureguliuokite duomenų naudojimo nustatymus.

1. Tinklo ir interneto ekrane bakstelėkite **Duomenų taupymas**.
2. Įjunkite „Duomenų taupymo“ funkciją.
3. Neriboti duomenys: nustatykite, kad programos galėtų naudoti ribotus duomenis, kai įjungtas duomenų taupymo režimas.

VPN

1. Ekrane „**Tinklas ir internetas**“ bakstelėkite „**VPN**“.
2. Bakstelėkite () ekrano dešiniame viršutiniame kampe, kad pridėtumėte naują VPN profilį.
3. Ekrane „**Redaguoti VPN profilį**“ įveskite vardą, tipą (pasirinkite iš išskleidžiamojo sąrašo) ir serverio adresą.
4. Įveskite Vartotojo vardą ir slaptažodį. Pasirinkite „**Išsaugoti**“.

Privatus DNS

1. Tinklo ir interneto ekrane bakstelėkite „**Privatus DNS**“.
2. Pasirinkite privatų DNS režimą.

Prijungti įrenginiai

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite „**Nustatymai**“ > „**Prijungti įrenginiai**“ ().

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo nuotolio belaidžio ryšio technologija, leidžianti prisijungti prie kelių „Bluetooth“ įrenginių, pvz., ausinių, laisvų rankų automobilių rinkinių, „Bluetooth“ palaikančių delninių kompiuterių, kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių telefonų. „Bluetooth“ ryšio nuotolis yra apie 9 metrai.

Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite „**Ryšio nustatymai**“ > „**Bluetooth**“.

SUSIEKITE NAUJĄ ĮRENGINĮ

Norėdami įjungti „Bluetooth“ ir suporuoti savo „XP Pro E“ įrenginį su kitais „Bluetooth“ įrenginiais:

1. Naudojant „Android 14“, „Bluetooth“ automatiškai įjungiamas, kai ieškoma naujo įrenginio.

2. Iš sąrašo pasirinkite norimą įrenginį. Pradedamas suporavimas su pasirinktu įrenginiu. Rodomas patvirtinimo pranešimas, kad suporuoti įrenginį. Pasirinkite **„Sujungti“**.

SONIM BLE

„Sonim BLE“ (Bluetooth Low Energy) leidžia sukurti mažos galios ryšį su suderinamais įrenginiais. Jei jūsų „Bluetooth“ įrenginys palaiko „Sonim BLE“, turėsite atlikti šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte „BLE“ procesą:

1. Norėdami suporuoti savo įrenginį, žr. skyrių „Bluetooth“.
2. Atidarykite „Sonim Scout“, tada „Utilities“ (Įrankiai), tada „Sonim BLE Connect“ (Sonim BLE jungtis).
3. Įsitikinkite, kad įrenginys, kurį norite susieti su BLE, yra įjungtas ir susiejimo režime. Sonim BLE programa ieškos prieinamų įrenginių. Jei jūsų įrenginys nėra sąrašė, jums bus pasiūlyta prisijungti rankiniu būdu per Sonim BLE Connect programą.
4. „Sonim BLE Connect“ programėlė tada parodys suporuotų įrenginių prijungimo būseną.

BLUETOOTH ĮRENGINIO IŠTRINIMAS

1. „Bluetooth“ ekrane bakstelėkite nustatymų piktogramą () šalia įrenginio, kurį norite pamiršti.
2. Bakstelėkite **„Pamiršti“** > **„Pamiršti įrenginį“**.
3. Įrenginys bus atjungtas nuo jūsų telefono. Norėdami vėl prisijungti prie įrenginio, turėsite jį susieti iš naujo.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS PER „BLUETOOTH“

„Bluetooth“ galite naudoti failams perkelti iš savo telefono į kitus „Bluetooth“ įrenginius, pvz., telefonus ar kompiuterius. Galite siųsti nuotraukas, vaizdo įrašus, kalendoriaus įvykius, kontaktus ir kt.

FAILŲ GAUTIMAS

Kai kitas įrenginys bando siųsti failą į jūsų telefoną per „Bluetooth“, pamatysite prašymą priimti failą. Bakstelėkite **„Priimti“**, kad gautumėte failą.

Norėdami peržiūrėti failus, kuriuos gavote per „Bluetooth“, bakstelėkite „Ryšio nustatymai“ > „Per „Bluetooth“ gauti failai“ ekrane „Prijungti įrenginiai“.

USB

USB yra „plug-and-play“ sąsaja, leidžianti kompiuteriui bendrauti su išoriniais įrenginiais ir kitais įrenginiais.

Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite **„USB“**. USB galite naudoti šioms užduotims atlikti:

- **Failų perdavimas:** bakstelėkite šią parinktį, kad perduotumėte duomenis iš vieno įrenginio į kitą.
- **USB tethering:** pasirinkite, kad nustatytumėte USB tethering režimą.
- **MIDI:** muzikos instrumentų skaitmeninė sąsaja (MIDI). Pasirinkite, kad telefonas veiktų kaip skaitmeninė sąsaja, skirta prijungti muzikos instrumentus ir kitus įrenginius. Tai reiškia, kad galite prijungti telefoną prie MIDI klaviatūros ar valdiklio ir naudoti jį muzikai groti ar įrašyti, arba prijungti jį prie kompiuterio, kad galėtumėte siųsti ir gauti MIDI duomenis.
- **PTP:** Bakstelėkite šią parinktį, kad perkelti nuotraukas.
- **Nėra duomenų perdavimo:** pasirinkite šią parinktį, kad įjungtumėte režimą be duomenų perdavimo. Tai bus rodomas TIK tada, kai prijungiate savo įrenginį USB laidu prie nešiojamojo kompiuterio ar kompiuterio.
- **Failų perdavimo parinktys:** Spustelėkite, kad įjungtumėte Vaizdo įrašų konvertavimą į AVC

NFC

NFC (Near-Field Communication) yra ryšio protokolų rinkinys, leidžiantis dviem elektroniniams įrenginiams, paprastai nešiojamiems įrenginiams, pvz., išmaniesiems telefonams, užmegzti ryšį, jei jie yra ne toliau kaip 4 cm vienas nuo kito.

NFC yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

1. Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite **„Ryšio nustatymai“** > **„NFC“**. Pasirinkite **„Įjungti NFC pranešimą“**, kuris įspės jus, kai NFC kortelė bus netoliese.
2. Norėdami nustatyti bekontakčius mokėjimus, NFC puslapyje spustelėkite **„Bekontakčiai mokėjimai“** ir sekite nurodymus, kad nustatytumėte mokėjimo būdus.

Transliuoti

1. Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite **„Ryšio nustatymai“** > **„Transliuoti“**.
2. Galite transliuoti ekraną iš savo „Android“ įrenginio. Prijunkite „Android“ įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungtas „Chromecast“ arba televizorius su įmontuotu „Chromecast“. Programos pagrindiniame ekrane, viršutiniame kairiajame kampe, bakstelėkite **„Meniu“** > **„Transliuoti ekraną“** > **„Transliuoti garso ekraną“** > **„Garso“**.
3. Įsitikinkite, kad „Android“ įrenginys ir „Chromecast“ yra prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
4. Bakstelėkite (⋮) ekrano dešiniajame viršutiniame kampe ir pažymėkite **„Įjungti belaidį ekraną“**, kad peržiūrėtumėte artimiausių įrenginių, į kuriuos galite transliuoti, sąrašą.



PASTABA: Kai „Sonim XP Pro E“ telefoną prijungiate prie kompiuterio, jis rodomas kaip diskas, o ne kaip įrenginys.

Spausdinimas

1. Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite **„Ryšio nustatymai“** > **„Spausdinimas“**.
2. Bakstelėkite **„Numatytasis spausdinimo paslauga“**. Įjunkite numatytąją spausdinimo paslaugą.
3. Bakstelėkite **„Pridėti paslaugą“**. Bus rodomas „Google Play“ ekranas. Galite prisijungti naudodami savo „Google“ prisijungimo duomenis ir pridėti bet kurią norimą paslaugą.

„Chromebook

Naudodami telefoną galite atrakinti „Chromebook“ ekraną ir siųsti bei gauti tekstinius pranešimus.

1. Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite **„Ryšio nustatymai“** > **„Chromebook“**.
2. Bakstelėkite išskleidžiamąjį sąrašą, kad peržiūrėtumėte savo įrenginyje sukonfigūruotas „Gmail“ paskyras.

Greitas dalijimasis

Greitas dalijimasis leidžia greitai keistis vaizdais, vaizdo įrašais, tekstu, kontaktine informacija, maršrutais, „YouTube“ vaizdo įrašais ir kitais duomenimis per „Bluetooth“.

1. Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite „Ryšio nustatymai“ > **„Greitas dalijimasis“**.
2. Įjunkite **„Greitas dalijimasis“**. „Greitas dalijimasis“ funkciją galite įjungti arba išjungti tiesiogiai „Greitųjų nustatymų“ skydelyje.

Daugiau informacijos apie greitą dalijimąsi rasite adresu support.google.com

„Android Auto

Naudokite „Android Auto“ programėlę, kad vairuodami galėtumėte valdyti telefono žemėlapius, mediją ir žinučių funkcijas naudodami „Google Assistant“.

1. Ekrane „Prijungti įrenginiai“ bakstelėkite „Ryšio nustatymai“ > **„Android Auto“**.
2. Prieš naudodami, apsilankykite „Google Play“ parduotuvėje ir įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įdiegta naujausia versija.

Programėlės

Peržiūrėkite šiuo metu veikiančias programas, tvarkykite numatytąsias programas ir dar daugiau.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, pereikite prie ir bakstelėkite „Nustatymai“ > „Programos“ ().

Numatytosios programos

Pateikiamas numatytų programų sąrašas.

1. Programų ekrane bakstelėkite **Numatytosios programos**.
2. Nustatykite numatytąją naršyklės, telefono, žinučių ir kitų programų programą. Taip pat galite nustatyti numatytąsias programas nuorodoms atidaryti.

Ekranų laikas

1. Programų ekrane bakstelėkite „**Ekranų laikas**“.
2. Daugumos programų dešinėje pusėje galite bakstelėti (), kad nustatytumėte kasdienius laikmačius. Pasibaigus programos laikmačiui, programa bus sustabdyta likusiai dienos daliai.

Nenaudojamos programos

Jei programa nenaudojama kelis mėnesius, ji bus įtraukta į sąrašą:

- Leidimai pašalinami, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys.
- Pranešimai sustabdomi, kad būtų taupoma baterija.
- Laikinieji failai pašalinami, kad būtų atlaisvinta vieta.

Norėdami vėl leisti leidimus ir pranešimus, atidarykite programą.

Programos baterijos naudojimas

Peržiūrėkite ir nustatykite baterijos naudojimo parametrus atskiriems programoms.

Specialusis programos prieinamumas

Bus rodomas leidimų lygių sąrašas. Spustelėkite leidimo lygį, kad peržiūrėtumėte programų, kurioms leidžiama atlikti tą leidimą / užduotį / prieigą ir pan.

1. Programos ekrane bakstelėkite **„Specialusis programos prieinamumas“**.
2. Peržiūrėkite programų prieigą prie specialių funkcijų, pvz., baterijos optimizavimo, rodymo virš kitų programų, neribotų duomenų, naudojimo prieiga ir kt.
3. Norėdami išjungti programos leidimą, bakstelėkite programą ir išjunkite leidimą.



PASTABA: Galite naudoti „**RASTIKITE MANO ĮRENGINĮ**“ skiltyje „**Įrenginio administratoriaus programos**“. Įjungę šią paslaugą, naudodami „Google Play“ paslaugas galėsite keisti ekrano užraktą, užrakinti ekraną, išjungti tam tikras ekrano užrakto funkcijas arba net visiškai išvalyti įrenginį, atlikdami gamyklinių nustatymų atkūrimą.

Numatytasis „Find My Device“ nustatymas yra „**IŠJUNGTA**“.

Pranešimai

Valdykite pranešimų nustatymus.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite „Nustatymai“ > „Pranešimai“ (🔔).

Programų nustatymai

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite „Programų pranešimai“.
2. Programos suskirstytos į keturias kategorijas: Naujausios, Dažniausios, Visos programos arba Išjungtos. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite kategoriją ir pasirinkite programą, kurios pranešimų nustatymus norite keisti.

Pranešimų istorija

Peržiūrėkite naujausius ir atidėtus pranešimus.

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite „Pranešimų istorija“.
2. Numatytasis nustatymas yra „IŠJUNGTĄ“. Įjunkite „Pranešimų istoriją“.
3. Įjungus šią funkciją, bus rodomi naujausi ir atidėti pranešimai.

Pokalbis

Pokalbiai

Peržiūrėkite prioritetinius ir pakeistus pokalbius.

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite „Pokalbiai“.
2. Bus rodomi jūsų prioritetiniai ir pakeisti pokalbiai. Norėdami pakeisti pokalbių nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
3. Praslinkite būsenos juostą žemyn, kad būtų rodomas pranešimų skydelis.
4. Palieskite ir palaikykite pokalbį.

Burbulai

Ijunkite žinučių pokalbius, kad jie būtų rodomi kaip burbulai, plaukiojantys virš kitų programų.

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite **Burbulai**.
2. Ijunkite „Burbulai“, kad programos galėtų rodyti burbulus.

Privatumas

Įrenginio ir programos pranešimai

Nustatykite, kurios programos ir įrenginiai gali skaityti pranešimus.

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite **„Įrenginio ir programos pranešimai“**.
2. Galite matyti įrenginius ir programas, kuriems leidžiama ir neleidžiama prieiti prie pranešimų.

Pranešimai užrakintame ekrane

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite **„Pranešimai užrakintame ekrane“**.
2. Pasirinkite, kaip norite, kad pranešimai būtų rodomi užrakintame ekrane.

PASTABA: JAUTRŪS PRANEŠIMAI



Šis nustatymas nustato, ar jautrus turinys bus rodomas, kai įrenginys yra užrakintas.

- Ijunkite, kad būtų rodomas jautrus turinys, arba
- Išjunkite, kad jautrus turinys nebūtų rodomas.

Bendrieji

Netrukdyti

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite „Netrukdyti“.
2. Bakstelėkite (), kad įjungtumėte „Nerūkyti“ režimą.
3. Galite nustatyti „Nerūkyti“ elgesį, išimtis, tvarkaraščius ir kt.

Blykstės pranešimai

Galite nustatyti, kad „XP Pro E“ mirktų fotoaparato lemputė arba ekranas, kai gaunami pranešimai arba skamba signalai.

1. Nustatykite „Fotoaparato blykstė“ į „Įjungta“, kad fotoaparato lemputė būtų įjungiamą, kai gaunami pranešimai arba skamba žadintuvas.
2. Nustatykite „Ekraną blykstė“ į „Įjungta“, kad ekranas būtų apšviestas, kai gaunami pranešimai arba suveikia signalizacija. Palieskite „**Ekraną blykstė**“, kad pasirinkite norimą apšvietimo spalvą.

Belaidžiai avariniai pranešimai

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite „Belaidžiai avariniai pranešimai“.
2. Įjunkite funkciją „**Leisti įspėjimus**“ (Belaidžiai avariniai įspėjimai).

ĮSPĖJIMAI

- **Ekstremalios grėsmės:** įjunkite šią parinktį, kad gautumėte įspėjimus apie ekstremalias grėsmes gyvybei ir turtui.
- **Rimti pavojai:** įjunkite šią parinktį, kad būtų rodomi rimti pavojai gyvybei ir turtui.
- **AMBER įspėjimai:** įjunkite šią parinktį, kad gautumėte pranešimus apie vaikų pagrobimus.
- **Viešosios saugos pranešimai:** įjunkite šią parinktį, kad gautumėte viešosios saugos įspėjimus.

- **Valstybiniai ir vietiniai testai:** įjunkite šią parinktį, kad būtų rodomi valstybinių ir vietinių testų įspėjimai.
- **Avarinių pranešimų istorija:** galite peržiūrėti avarinių pranešimų istoriją.

ĮSPĖJIMŲ PARAMETRAI

- **Vibracija:** įjunkite šią parinktį, kad nustatytumėte, jog įrenginys vibruotų per įspėjimą „ „ (Įspėjimas apie pavojų) arba „ „ (Įspėjimas apie pavojų).
- **Įspėjimo priminimas:** galite nustatyti įspėjimo priminimą šiam laikotarpiui: **vieną kartą, kas 2 minutes, kas 15 minučių ir niekada.**
- **Pranešimo įspėjimo perskaitymas:** įjunkite, kad girdėtumėte belaidžio avarinio įspėjimo pranešimus, perskaitytus tekstą į kalbą.

Paslėpti tylūs pranešimus būsenos juostoje

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite „Paslėpti tylūs pranešimus būsenos juostoje“.
2. Įjunkite šią parinktį, kad būklės juostoje būtų paslėpti tylūs pranešimai.

Leisti pranešimų atidėjimą

1. Pranešimų ekrane bakstelėkite „Leisti atidėti pranešimus“.
2. Įjunkite šią parinktį, kad galėtumėte laikinai atidėti tam tikrus pranešimus.

Pranešimų taškas ant programos piktogramos

Pagal numatytuosius nustatymus ši parinktis yra įjungta. Ši parinktis leidžia rodyti pranešimų taškus ant programos piktogramos, kad būtų galima įspėti apie naujus pranešimus.

Išplėstiniai pranešimai

Išplėstiniai pranešimai gali pasiekti pranešimų turinį, įskaitant asmeninę informaciją, pvz., kontaktų vardus ir pranešimus. Ši funkcija taip pat gali atmesti pranešimus arba į juos atsakyti, pvz., atsakyti į telefono skambučius, ir valdyti funkciją „Nerūkyti“.

Numatytasis nustatymas yra įjungtas. Ši parinktis automatiškai rodo siūlomus veiksmus ir atsakymus.

Baterijos nustatymai

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite **„Nustatymai“** > **„Baterija“** ().

Rodomas dabartinis baterijos įkrovos procentas ir numatomas likęs įkrovos laikas (dienomis ir valandomis).

Baterijos naudojimas

Peržiūrėkite baterijos naudojimą nuo paskutinio visiško įkrovimo.

1. Baterijos ekrane bakstelėkite **„Baterijos naudojimas“**.
2. Galite peržiūrėti kiekvienos programos naudojamą baterijos procentą.

Baterijos taupymo

Baterijos taupymo režimas įjungia tamsų temą ir apriboja arba išjungia foninę veiklą, kai kuriuos vaizdo efektus, tam tikras funkcijas ir kai kuriuos tinklo ryšius.

Baterijos ekrane bakstelėkite „**Baterijos taupymo režimas**“.

- **Naudoti baterijos taupymo funkciją:** įjungus šį nustatymą, bus įjungtas baterijos taupymo režimas, kuris automatiškai išsijungs, kai telefonas bus prijungtas prie maitinimo šaltinio.
- **Nustatykite tvarkaraštį:** bakstelėkite „**Remiantis procentais** (min. nustatymas 5 %, maks. nustatymas 75 %)“ ir vilkite slankiklį iki norimo procento. Baterijos taupymo režimas įsijungs automatiškai, kai telefono baterija pasieks tą procentą.
- **Išjungti esant 90 %:** ši parinktis įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Kai ši parinktis įjungta, baterijos taupymo funkcija išsijungs, kai baterija pasieks 90 %.

Baterijos procentas

Numatytasis nustatymas yra įjungtas. Kai šis nustatymas įjungtas, baterijos procentas bus rodomas būsenos juostoje.

Baterijos senėjimo mažinimas

Ši funkcija yra **išjungta** pagal numatytuosius nustatymus. Kai ji įjungta, baterijos įkrovimas ribojamas iki 80 % talpos, o tai padeda prailginti bendrą baterijos tarnavimo laiką. Tai naudinga bet kokioje situacijoje, kai jūsų įrenginys ilgą laiką lieka prijungtas prie maitinimo šaltinio, pvz., kai naudojate stalinį įkroviklį, naktinio staliuko įkroviklį arba automobilio laikiklį. Jūsų telefonas kartais įkraus iki 100 %, kad būtų užtikrintas tikslus baterijos talpos rodymas.

Norėdami įjungti šią funkciją, eikite į „**Nustatymai**“ > „**Baterija**“ > „**Sumažinti baterijos senėjimą**“.

USB energijos taupymas

Galite įjungti tam tikrus nustatymus, susijusius su USB įkrovimu.

- **Automatinis įjungimas:** numatytasis nustatymas yra „Išjungta“, tačiau įjungus šią funkciją, jūsų įrenginys bus automatiškai įjungiamas, kai bus prijungtas USB įrenginys.

Taip pat turite dvi parinktis, susijusias su įrenginio išjungimu, kai jis prijungtas prie USB įkrovimo:

- **Automatinis išjungimas:** numatytasis nustatymas yra „Išjungta“, tačiau įjungus šią funkciją galite nustatyti konkretų laiką, po kurio įrenginys bus išjungtas.
- **Automatinis išjungimas:** numatytasis nustatymas yra „Išjungta“, tačiau įjungus šią funkciją galite nustatyti laiką (valandomis), po kurio įrenginys bus išjungtas, kai bus atjungtas nuo USB maitinimo.

Baterijos būklė

- **Gamybos data:** baterijos gamybos data, nurodyta mėnesiu ir metais.
- **Pirmasis naudojimas:** baterijos pirmojo naudojimo data, nurodyta mėnesiu ir metais.
- **Pilnai įkrauti ciklai:** tai kartų skaičius, kurį įrenginys išnaudojo baterijos talpą.
- **Maksimali talpa:** Maksimali talpa yra jūsų įrenginio dabartinės baterijos talpos įvertinimas, palyginti su naujos baterijos talpa. Mažesnis procentas reiškia trumpesnį naudojimo laiką tarp įkrovimų. **Baterijos tarnavimo laikas:** Mažiausiai 1000 visiškai įkrautų ciklų. Po 1000 visiškai įkrautų ciklų baterija, esant visiškai įkrauta, turi ne mažiau kaip 80 % nominalios talpos.

Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus veikimą, laikymą ir įkrovimą rasite skyriuje „[Informacija apie akumuliatorių](#)“ 126 puslapyje.

Saugojimo nustatymai

Meniu „Saugojimo nustatymai“ galite valdyti telefono vidinę saugyklą ir pasirinkti papildomos SD kortelės (j komplektą neįeina) parinktis.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną, pereikite prie „Nustatymai“ > „Saugojimas“ () ir bakstelėkite.

SD kortelė

Norėdami valdyti nustatymus, turite įdėti SD kortelę.

1. **Saugojimo** ekrane bakstelėkite () > **SD kortelė**, kad peržiūrėtumėte SD kortelėje saugomus failus.
2. Bakstelėkite () ekrano dešiniame viršutiniame kampe, kad pasiektumėte šias parinktis:
 - **Pervardyti:** pakeisti SD kortelės pavadinimą.
 - **Išimti:** išimkite SD kortelę, kad ją būtų galima saugiai išimti.
 - **Format:** suformatuoti SD kortelę.

Saugojimo tvarkyklė

Saugojimo tvarkyklė pašalina atsargines nuotraukų ir vaizdo įrašų kopijas iš jūsų įrenginio.

1. Saugojimo ekrane bakstelėkite „**Saugojimo tvarkyklė**“.
2. Įjunkite, kad įjungtumėte saugojimo tvarkyklę.
3. Bakstelėkite „**Saugojimo tvarkyklė**“. Tada bakstelėkite „**Pašalinti nuotraukas ir vaizdo įrašus**“, kad pasirinkite, kurias nuotraukas ir vaizdo įrašus norite pašalinti.

Galite nustatyti, kad būtų pašalintos nuotraukos ir vaizdo įrašai, kurie yra **senesni nei 30 dienų**, **senesni nei 60 dienų** arba **senesni nei 90 dienų**.

Galite pereiti į programą „**Failai**“ ir valdyti bei atlaisvinti vietą, bakstelėdami „**Atlaisvinti vietą**“.

Garso ir vibracijos nustatymai

Valdykite telefono garso nustatymus, nuo skambėjimo tonų ir įspėjimų iki bakstelėjimo tonų ir pranešimų.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite **„Nustatymai“ > „Garsas ir vibracija“** (🔊).

- Pervilkite slankiklius, kad nustatytumėte medijos, skambučių, pranešimų, skambučių ir žadintuvo garsumą.

Nerūkyti

1. Ekrane „Garsas ir vibracija“ bakstelėkite **„Nerūkyti“**.
2. Bakstelėkite (), kad **įjungtumėte** „Nerūkyti“ režimą.
3. Galite nustatyti „Nerūkyti“ elgesį, išimtis, tvarkaraščius ir kt.

Telefono skambėjimo tonas

1. Ekrane „Garsas ir vibracija“ bakstelėkite **„Telefono skambėjimo tonas“**.
2. Pasirinkite skambėjimo toną gaunamiems skambučiams.
3. Skambėjimo toną galite pritaikyti savo poreikiams, bakstelėdami „Pridėti skambėjimo toną“.

Tiesioginiai subtitrai

Tiesioginiai subtitrai aptinka kalbą jūsų įrenginyje ir automatiškai sukuria subtitrus. Kai kalba yra subtitruojama, ši funkcija naudoja papildomą baterijos energiją. Visi garso įrašai ir subtitrai apdorojami lokaliai ir niekada nepalieka įrenginio.

1. Ekrane „Garsas ir vibracija“ bakstelėkite **„Tiesioginiai subtitrai“**.
2. Įjunkite funkciją pasirinkdami **„Naudoti tiesioginius subtitrus“**.

NAUSTATYMAI

- **Kalbos:** jūsų telefone bus rodomi subtitrai tomis kalbomis, kurios yra įkeltos. Kalbą galite ieškoti rankiniu būdu.
- **Paslėpti necenzūrinį žodyną:** necenzūriniai žodžiai bus pakeisti žvaigždute (*).
- **Rodyti garso etiketes:** įtraukti garsus, pvz., juoką, plojimus ir muziką.
- **„Live Caption“ garsumo reguliatoriuje:** įjungus šią funkciją, visi garso įrašai, antraštės ir įvesti atsakymai pokalbių metu apdorojami jūsų įrenginyje (jie niekada nesiunčiami „Google“). „Live Caption“ padidina baterijos naudojimą. Dainų tekstai nėra rodomi antraštėse.
- **Pagalba:** norint peržiūrėti naudingus patarimus, reikalingas „Wi-Fi“ arba mobilusis duomenų perdavimas.

Medija

1. Ekrane „Garsas ir vibracija“ bakstelėkite **„Medija“**.
2. Įjunkite „Pritvirtinti medijos grotuvą“, kad medijos grotuvas liktų atidarytas **greitųjų nustatymų skydelyje**, kai medijos sesija baigsis.
3. Įjunkite **„Rodyti mediją užrakintame ekrane“**, kad ji liktų atidaryta užrakintame ekrane ir greitai atnaujintų atkūrimą.
4. Įjunkite **„Rodyti medijos rekomendacijas“**, kad būtų rodomos medijos rekomendacijos pagal jūsų veiklą.

Vibracija ir haptika

1. Ekrane „Garsas ir vibracija“ bakstelėkite **„Vibracija ir haptika“**.
2. Tada galite įjungti arba išjungti **vibraciją skambučiams, pranešimams ir žadintuvams bei interaktyvią haptiką**.

Spartusis būdas užkirsti kelią skambėjimui

Norėdami įjungti šią funkciją, palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo klavišą, kad išjungtumėte skambėjimo signalą arba nustatytumėte vibraciją.

Numatytasis pranešimų garsas

1. Ekrane „Garsas“ bakstelėkite **„Numatytasis pranešimų garsas“**.
2. Pasirinkite numatytąjį pranešimų garsą.
3. Pranešimų garsą galite pritaikyti pagal savo poreikius, nusileidę į sąrašo apačią ir bakstelėdami **„Pridėti pranešimą“**.

Numatytasis žadintuvo garsas

1. Ekrane „Garsas ir vibracija“ bakstelėkite **„Numatytasis žadintuvo garsas“**.
2. Pasirinkite numatytąjį žadintuvo garsą.
3. Galite pritaikyti žadintuvo garsą, nusileidę į sąrašo apačią ir bakstelėdami **„Pridėti žadintuvą“**.

Papildomi garso parametrai

Taip pat galite įjungti arba išjungti **„Skambinimo klaviatūros garsus“**, **„Ekrano užrakinimo garsą“**, **„Įkrovimo garsus ir vibraciją“**, **„Bakstelėjimo ir spustelėjimo garsus“** bei **„Visada rodyti piktogramą vibracijos režimu“**.

Ekranu nustatymai

Nustatykite tokius elementus kaip ekranu užsklanda, ryškumas, ekranu išsijungimo laikas ir kt.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite **„Nustatymai“** > **„Ekranas“** ().

Ryškumo lygis

1. Ekranu ekrane bakstelėkite **Ryškumo lygis**.
2. Pervilkite slankiklį, kad rankiniu būdu nustatytumėte ekranu ryškumo lygį.



PASTABA: kuo didesnis ekranu ryškumas, tuo daugiau baterijos energijos sunaudojama.

Prisitaikantis ryškumas

Numatytasis nustatymas yra įjungtas. Kai šis nustatymas įjungtas, ekranu ryškumas automatiškai reguliuojamas pagal apšvietimo sąlygas.

Užrakinti ekraną

1. Ekrane **„Ekranas“** bakstelėkite **„Užrakinti ekraną“**.
2. Nustatykite, kas ir kada bus rodomas, kai ekranas yra užrakintas.

Ekranu išsijungimo laikas

1. Ekranu meniu bakstelėkite **„Ekranu išsijungimo laikas“** ir pasirinkite laiką.
2. Jūsų ekranas automatiškai pereis į miego režimą po iš anksto nustatyto laiko. Šis nustatymas taip pat turi įtakos baterijos naudojimui.

3. Ekranų dėmesys: ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Neleidžia ekranui išsijungti, kol jį žiūrite.

Tamsus tema

1. Ekranų meniu bakstelėkite „Tamsus tema“.
2. Įjunkite šią parinktį, kad būtų naudojamas juodas fonas, padedantis ilgiau išsaugoti baterijos įkrovą kai kuriuose ekranuose.

Ekranų dydis ir tekstas

1. Ekranų „Display“ (Ekranas) bakstelėkite „Display size and text“ (Ekranų dydis ir tekstas).
2. Šiame ekranų:
 - Pervilkite slankiklį, kad nustatytumėte teksto šrifto dydį ir padidintumėte arba sumažintumėte tekstą.
 - Pervilkite slankiklį, kad nustatytumėte visų ekranų rodomų elementų dydį.
 - Įjunkite „**PASTIPRINTAS TEKSTAS**“, kad visas tekstas ekranų būtų paryškintas.
 - Aktyvuokite „**DIDELIS KONTRASTAS**“, kad pakeistumėte teksto spalvą į juodą arba baltą.
 - Palieskite „**RESET SETTINGS**“ (ATSTATYTI NUSTATYMUS), kad ekranų dydžio ir teksto nustatymai būtų grąžinti į telefono pradinį nustatymus.

Naktinė šviesa

1. Ekranų meniu bakstelėkite „Naktinė lemputė“, kad ekranas taptų gelsvos spalvos, todėl jį bus lengviau žiūrėti arba skaityti pritemus.
2. Galite nustatyti naktinės šviesos ekranų tvarkaraštį ir intensyvumą.

Spalvos

Pasirinkite iš „Natūralus“, „Pagerintas“ ir „Prisitaikantis“. Galite peržiūrėti tris nuotraukas ir pamatyti, kaip nuotrauka atrodo pagal pasirinkimą.

Automatinis ekrano pasukimas

1. Ekrane „Ekranas“ bakstelėkite „Automatinis ekrano pasukimas“.
2. Numatytasis nustatymas yra „Ijungta“. Ši parinktis įjungia automatinį ekrano pasukimą.

Ekrano užsklanda

1. Ekrane „Display“ (Ekranas) bakstelėkite „Screen Saver“ (Ekranas užsklanda).
2. Įjunkite ekrano užsklandą.
3. Ekrano užsklandai galite pasirinkti laikrodį, spalvas arba nuotraukas.

Fono

Naudokite foną, kad pritaikytumėte ekrano rodymą naudodami įrenginio foną arba savo nuotraukas. Galite naudoti tamsią temą ir keisti tinklėlio išdėstymą.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite **„Nustatymai“ > „Fono paveikslas“** ().

Papildomame meniu **„Pasirinkti foną“** rasite parinktis, iš kurių galite pasirinkti norimą vaizdą.

Fono paveikslas ir stilius: leis jums pasirinkti spalvų temą, tamsaus fono režimą, temines piktogramas (Beta) ir programų tinklėlį (3x3 arba 4x4).

Prieinamumas

Galite padaryti svetaines ir programas labiau prieinamas žmonėms su negalia, kai jie naudoja mobiliuosius telefonus ir kitus įrenginius.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite „Nustatymai“ > „Prieinamumas“ ().

SCOUT nuotolinė pagalba: numatytasis nustatymas yra „IŠJUNGTĄ“. Mes naudojame šią prieinamumo paslaugą, kad galėtume jums pasiūlyti nuotolinį šio įrenginio valdymą nuotolinio ryšio metu.

Ekrano skaitytuvas

Talk Back

Talk Back teikia balso atsiliepiamus, leidžiančius naudoti įrenginį nežiūrint į ekraną. Numatytasis nustatymas yra išjungtas.

Talk Back sparčioji klavišų kombinacija

Norint lengviau naudotis šia funkcija, kai ji aktyvuota, galima naudoti „Talk Back“ sparčiąją klavišą. Galite bakstelėti ekrane esantį „Prieinamumas“ mygtuką arba nuspausti ir palaikyti abu garsumo klavišus.

Nustatymai

Šiame skyriuje galite reguliuoti įvairius garso nustatymus ir valdiklius, susijusius su spalvomis, gestais, vaizdu ir piktogramų aprašais, įvairiais Brailio klaviatūros ir ekrano nustatymais bei bendrais įrenginio nustatymais.

Šiame skyriuje galite pamatyti dabartinę įdiegtą „Talk Back“ versiją ir, jei reikia, tiesiogiai pereiti į „Play Store“, kad ją atnaujintumėte, taip pat pasiekti įvairius mokomuosius vadovus, „Google“ pagalbą „Talk Back“ ir tiesiogiai susisiekti su „Google“ pagalba neįgaliesiems.

Ekranas

Pasirinkite „Kalbėti

Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Pasirinkite, kad būtų perskaityta“, kad galėtumėte bakstelėti tam tikrus elementus ekrane ir išgirsti, kaip jie perskaitomi arba aprašomi.

Ekranų dydis ir tekstas

Žiūrėkite instrukcijas ankstesniame skyriuje „Ekranų nustatymai“.

Spalva ir judesys

Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Spalva ir judesys“.

- **Spalvų koregavimas:** gali būti naudinga, jei norite matyti spalvas tiksliau arba pašalinti spalvas, kad galėtumėte geriau susikoncentruoti.
- **Spalvų konversija:** paverčia šviesius ekranus tamsiais. Taip pat paverčia tamsius ekranus šviesiais.
- **Tamsus tema:** naudoja juodą foną, kad kai kuriuose ekranuose baterija veiktų ilgiau. Taip pat galite nustatyti tvarkaraštį.
- **Pašalinti animacijas:** sumažina judesį ekrane.
- **Didelis pelės žymeklis:** padaro pelės žymeklį labiau pastebimą.

Papildomas pritemdymas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Papildomas pritemdymas“.

Pritemdykite ekraną žemiau minimalaus telefono ryškumo.

Padidininimas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Padidininimas“.

- **Padidininimo sparčioji klavišą:** įjunkite **padidininimo sparčiąją klavišą**. Norėdami padidinti ekraną, bakstelėkite piktogramą ().
- **Padidininimo tipas:** padidinkite visą ekraną, dalį ekrano arba perjunkite tarp abiejų parinkčių.
- **Padidinti rašymą:** didintuvas seka tekstą, kai rašote.

- **Išlikti įjungtas perjungiant programas:** leidžia didintuvui likti įjungtam ir sumažinti vaizdą, kai perjungiate programas.

Pirštinių lietimo režimas

1. Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Pirštinių lietimo režimas“.
2. Pagal numatytuosius nustatymus ši parinktis yra išjungta, tačiau ją įjungus padidės galimybės naudoti įrenginį su pirštinėmis.



PASTABA: Įjungus „Glove Touch“ režimą, ekranas gali tapti labai jautrus, dėl to gali atsirasti klaidingų palietimų.

Sąveikos valdikliai

Prieinamumo meniu

Šis meniu yra didelis ekrano meniu, skirtas jūsų įrenginiui valdyti. Jūs galite užrakinti savo įrenginį, valdyti garsumą ir ryškumą, daryti ekrano kopijas ir dar daugiau.

Prieigos jungikliai

Jungikliai gali padėti, jei turite sunkumų naudodami jutiklinį ekraną. Juos galima prijungti išoriškai prie įrenginio, pvz., klaviatūrą ar didelį mygtuką.

Yra keletas galimybių naudoti veido gestus kamerai valdyti ir veiksams/užduotims atlikti.

Šios funkcijos nustatymų meniu yra išsamesnis nustatymų vadovas ir pagalbos parinktys.

Laiko valdymas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Laiko valdymas**.

- **Palietimo ir laikymo uždelsimas:** nustatykite palietimo ir laikymo uždelsimą kaip „Trumpas“, „Vidutinis“ arba „Ilgas“.
- **Veiksmo atlikimo laikas (prieinamumo laiko limitas):**

pasirinkite, kiek laiko bus rodomi pranešimai, kuriuose prašoma atlikti veiksmą. Atkreipkite dėmesį, kad ne visos programos yra suderinamos su šia funkcija.

- **Automatinis spustelėjimas (laiko intervalas):** įjunkite automatinį spustelėjimą, kai naudojate pelę, ir nustatykite laiką tarp pelės sustabdymo ir spustelėjimo. Jei spustelėti pele yra sunku, tai gali būti naudinga.

Sistemos valdymas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Sistemos valdikliai“.

- **Navigacijos režimas:** nustatykite sistemos navigaciją gestais arba naudodami mygtukus „Atgal“, „Pagrindinis“ ir „Naujausios programos“, esančius ekrano apačioje.
- **Maitinimo mygtukas baigia skambutį:** įjunkite skambučių baigimą paspaudus maitinimo mygtuką.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** įjunkite arba išjunkite ekrano pasukimą.

Vibracija ir haptinis stiprumas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Vibracija ir haptinis stiprumas“.

- **Skambučio vibracija:** įjunkite arba išjunkite skambučio vibraciją.
- **Pirmiausia vibruoti, tada palaipsniui skambėti:** įjunkite arba išjunkite.
- **Pranešimų vibracija:** įjunkite arba išjunkite pranešimų vibraciją.
- **Žadintuvo vibracija:** įjunkite arba išjunkite vibraciją žadintuvui.
- **Liesimo grįžtamasis ryšys:** įjunkite arba išjunkite vibraciją liesdami.
- **Medijos vibracija:** įjunkite arba išjunkite vibraciją medijai.

Antraštės

Tiesioginės antraštės

Automatiškai rodyti žiniasklaidos antraštes. Daugiau informacijos rasite meniu „Nustatymai“ > „Garsas ir vibracija“ > „Tiesioginės antraštės“.

Subtitrų nustatymai

Prieinamumo ekrane bakstelėkite „Subtitrų nustatymai“.

Daugiau informacijos rasite meniu „Nustatymai“ > „Garsas ir vibracija“ > „Tiesioginiai subtitrai“.

Garso

Garso aprašymas

Klausykitės aprašymo, kas vyksta ekrane palaikomuose filmuose ir laidose.

Blykstės pranešimai

Kai gaunate pranešimus arba skamba signalas, mirksėkite fotoaparato lempuote arba ekranu.

Garso reguliavimas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Garso reguliavimas**.

- **Mono garsas:** įjunkite kanalų sujungimą, kai grojate garso įrašą.
- **Garso balansavimas:** vilkite slankiklį į kairę arba į dešinę, kad sureguliuotumėte garsiakalbio garso balansą.

Bendrieji

Prieinamumo sparčiosios klavišos

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Prieinamumo sparčiuosius klavišus**.

- **Prieinamumo mygtukas:** tvarkykite prieinamumo mygtuko nustatymus, įskaitant vietą, dydį ir kitas parinktis.

- **Spartusis klavišas iš užrakto ekrano:** leiskite įjungti funkcijos spartųjį klavišą iš užrakto ekrano.

Teksto į kalbą konvertavimas

Prieinamumo ekrane bakstelėkite **Teksto į kalbą išvestis**.

- **Pageidaujamas variklis:** nustatykite teksto į kalbą variklį (numatyta yra „Google“). Bakstelėkite, kad valdytumėte teksto į kalbą nustatymus.
- **Kalba:** nustatykite šios funkcijos naudojimo kalbą.
- **Kalbos greitis:** vilkite slankiklį, kad nustatytumėte kalbos greitį.
- **Tonas:** vilkite slankiklį, kad nustatytumėte toną.

Bakstelėkite **„PLAY“**, kad paleistumėte pavyzdį.

Bakstelėkite **RESET**, kad visus teksto į kalbą nustatymus grąžintumėte į numatytuosius.

Programuojami klavišai

Jūsų įrenginyje yra du programuojami klavišai. Šiuos mygtukus galite priskirti konkrečioms įrenginio programoms.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite **„Settings“ (Nustatymai) >**

„Programmable Keys“ (Programuojami klavišai) ().

Pasirinkite „PTT mygtuko programa“

PTT (Push-to-Talk) mygtukas yra kairėje įrenginio pusėje. Numatytasis nustatymas yra **„Telefonas“**.

Jei norite pakeisti šį nustatymą įrenginio meniu „Programuojami klavišai“, paspauskite **„Pasirinkite PTT klavišo programą“** ir slinkite per galimų programų sąrašą, kad priskirtumėte šį klavišą. Palieskite programą, kurią norite priskirti šiam klavišui. Jei nenorite atlikti jokio veiksmo, galite pasirinkti **„Nėra veiksmo“**.

Taip pat yra galimybė nustatyti laikmatį, kuris aktyvuos PTT mygtuką. Numatytasis šio laikmačio nustatymas yra „IŠJUNGTĄ“, o tai reiškia, kad vos paspaudus mygtuką, bus paleista tam mygtukui priskirta programa.

Pasirinkite „Avarinės klavišo programa“

Dešinėje viršutinėje prietaiso pusėje yra avarinis mygtukas. Numatytasis nustatymas yra „nepriskirtas“.

Jei norite tai pakeisti, prietaiso meniu „Programuojami klavišai“ paspauskite „Pasirinkti avarinį klavišą“ ir peržiūrėkite galimų programų sąrašą, kad priskirtumėte šį klavišą. Palieskite programą, kurią norite priskirti šiam klavišui. **Jei nenorite atlikti jokio veiksmo**, galite pasirinkti „Nėra veiksmo“.

Pasirinkite „Paspauskite ir laikykite laikmatį, kad įjungtumėte PTT klavišą“

Jei norite priskirti šiam veiksmui uždelsimą, palieskite parinktį „Pasirinkite laikmatį, kurį reikia palaikyti nuspaudus PTT klavišą“ ir iš rodomo meniu pasirinkite tinkamą uždelsimą, kurį norite priskirti. Numatytasis nustatymas yra „IŠJUNGTĄ“.

Norėdami įjungti šią programą, paspauskite ir laikykite nuspaudę PTT klavišą nurodytą laiką; programa bus paleista.

Paspauskite ir kalbėkite (PTT)

Norint naudotis „Push-to-talk“ funkcija, reikia užsisakyti paslaugą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos apie PTT paslaugas galite gauti iš savo operatoriaus.



PASTABA: Norėdami naudotis PTT paslauga, turite aktyvuoti PTT prenumeratą pas savo operatorių.

Saugumas ir privatumas

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite „Nustatymai“ > „Saugumas ir privatumas“ ().

Nustatymai

Programų saugumas (Google Play Protect)

Saugumo ekrane bakstelėkite Nuskaityti įrenginį. „Google“ reguliariai tikrins jūsų įrenginį ir užkirs kelią galimai žalai arba įspės jus apie ją. Bus tikrinamos tik „Google Play“ programos.

Įrenginio atrakinimas

EKRANO UŽRAKINIMAS

Nustatykite ekrano užraktą. Galimos parinktys: Nėra, Braukimas, Šablonas, PIN kodas arba Slaptažodis.

ATRAKINIMAS VEIDU IR PIRŠTO ATSPAUDU

Be telefono atrakinimo, piršto atspaudą taip pat galite naudoti pirkimams patvirtinti ir programoms pasiekti.



SVARBU: Pirmojo įjungimo / įjungimo metu negalėsite atrakinti piršto atspaudu.

Atrakinimas veidu

Ši funkcija leidžia vartotojams atrakinti telefoną pažvelgdami į jį. Ekrane „Sauga ir privatumas“ bakstelėkite „Atrakinimas veidu ir piršto atspaudu“ > „Atrakinimas veidu“.



SVARBU: Norėdami pagerinti veido atpažinimo tikslumą atraukiant įrenginį, rekomenduojame veido atrakinimą įregistruoti esant geram apšvietimui.

Veido autentifikavimo nustatymas

1. Įveskite savo modelį, PIN kodą arba slaptažodį.
2. Laikykite akis atviras ir įsitikinkite, kad jūsų veidas yra visiškai matomas ir neuždengtas jokiais daiktais, pvz., skrybėle ar akiniais nuo saulės.

Atrakinkite telefoną veidu

Norėdami atrakinti telefoną, paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte ekraną ir automatiškai aktyvuotumėte veido atpažinimo funkciją.



PASTABA: „Face Unlock“ funkcija geriausiai veikia gerai apšviestoje aplinkoje.

Piršto atspaudas

Ekrane „Sauga ir privatumas“ bakstelėkite „Įrenginio atrakinimas“ > „Atrakinimas veidu ir piršto atspaudu“ > „Piršto atspaudas“.

Bakstelėkite „Pridėti piršto atspaudą“ ir, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, padėkite nyktį ant šoninio piršto atspaudų jutiklio (įjungimo mygtuko).

Paskyros saugumas

Tai leis jums peržiūrėti „Google“ saugumo nustatymus ir visus slaptažodžius, išsaugotus jūsų „Google“ paskyroje.

Kai kurie nustatymai, pvz., „Rasti mano įrenginį“ ir sistemos atnaujinimai, neveiks, kol nepridėsite „Google“ paskyros.

Įrenginių ieškikliai

Naudokite „Google“ funkciją „Rasti mano įrenginį“, kad surastumėte savo įrenginį ar bet kurį prijungtą „Fast Pair“ priedą.

Norėdami naudoti šią funkciją, vartotojas turi būti iš anksto prisijungęs prie savo telefono su „Google“ paskyra.

Daugiau informacijos apie „Rasti mano įrenginį“ rasite šioje nuorodoje: <https://www.google.com/android/find/about>.

Sistema ir atnaujinimai

Šiame skyriuje pateikiamos paskutinės „Google“ saugumo ir „Google Play“ sistemos atnaujinimų datos bei pateikiama priemonė, leidžianti atsarginę įrenginio kopiją išsaugoti „Google“ paskyroje, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys.

Privatumas

Čia galėsite pasiekti leidimų tvarkyklę, privatumo informacijos suvestinę, skelbimus, sveikatos turinį, duomenų dalijimosi atnaujinimus pagal vietovę, taip pat klipų lentos prieigos, slaptažodžių simbolių rodymo, jūsų vietovę naudojančių programų ir „Google“ veiklos kontrolės nustatymus.

LEIDIMŲ TVARKYTOJAS

1. Privatumo ekrane bakstelėkite Leidimų tvarkyklę.
2. Valdykite leidimus programoms, kurios naudoja jūsų kamerą, buvimo vietą, mikrofona, kontaktus, saugyklą ir kt.

PRIVATUMO SKYRIUS

1. Privatumo ekrane bakstelėkite „Privatumo informacijos suvestinė“.
2. Rodykite, kurios programos naudojo leidimus per pastarąsias 24 valandas.

REKLAMOS

Valdykite informaciją, naudojamą reklamoms rodyti ir reklamų veiksmingumui matuoti.

- **Atkurti reklamos ID:** tai sukuria naują reklamos ID, kurį gali naudoti programos.
- **Ištrinti reklamos ID:** programos nebegalės naudoti šio reklamos ID, kad rodytų asmeninius skelbimus.
- **Ijungti reklamų derinimo žurnalą:** įjunkite, kad programos į sistemos žurnalą įrašytų reklamų derinimo informaciją (pvz., tinklo srautą).

HEALTH CONNECT

„Health Connect“ saugo jūsų sveikatos ir fizinio aktyvumo duomenis, suteikdama paprastą būdą sinchronizuoti įvairias programėles jūsų įrenginyje.

DUOMENŲ DALINIMOSI ATNAUJINIMAI DĖL VIETOS

Peržiūrėkite programas, kurios pakeitė jūsų vietos duomenų dalijimosi būdą.

Valdymo elementai

RODYTI PRIEIGĄ PRIE IŠKOPIJUOTŲ DUOMENŲ

Numatytasis nustatymas yra ĮJUNGTA; rodyti pranešimą, kai programos prieina prie jūsų nukopijuoto teksto, vaizdų ar kito turinio.

RODYTI SLAPTAŽODŽIUS

Numatytasis nustatymas yra ĮJUNGTA; trumpai rodyti simbolius, kai juos įvedate

PRIEIGA PRIE VIETOS

Peržiūrėkite programas ir paslaugas, kurios turi prieigą prie vietos.

VEIKLOS KONTROLĖ

Pasirinkite veiklą ir informaciją, kurią leidžiate „Google“ išsaugoti.

Kiti nustatymai

Daugiau saugumo ir privatumo

Šiame skyriuje rasite daugiau privatumo ir saugumo kontrolės parinkčių.

PRIVATUMAS

- **Pranešimai užrakintame ekrane:** rodyti visą pranešimų turinį.
- **Rodyti mediją užrakintame ekrane:** greitai atnaujina grojaraštį, o medijos grotuvas lieka atidarytas užrakintame ekrane.
- **Programos turinys:** leidžia programoms siųsti turinį į „Android“ sistemą.
- **„Android“ sistemos intelektas:** gausite pasiūlymus, pagrįstus žmonėmis, programomis ir turiniu, su kuriais bendraujate.
- **„Google“ automatinio užpildymo paslauga:** rodo jūsų išsaugotus slaptažodžius, kredito korteles ir adresus.
- **Naudojimas ir diagnostika:** dalinkitės duomenimis, kad padėtumėte tobulinti „Android“.

SAUGUMAS

Išplėstinis atrakinimas

Ši „Google“ funkcija išlaiko jūsų įrenginį atrakinto, kai jis yra su jumis. „Extend Unlock“ gali atpažinti, kai:

- Laikote įrenginį rankoje
- Esate netoli namų ar kitos patikimos vietos
- Jūsų laikrodys ar kitas patikimas įrenginys yra šalia

Bakstelėkite mėlyną mygtuką „**SUPRATAU**“.

Kūno aptikimas: įjunkite šią funkciją, kad įrenginys liktų atrakinamas, kai jis juda, pvz., kai einate su juo.

Patikimos vietos pridėjimas: bakstelėkite „Pridėti patikimą vietą“ ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

- Atrakindami telefoną, jis liks atrakintas tol, kol būsite patikimoje vietoje arba šalia jos.
- Jūsų telefonas liks atrakinamas iki 4 valandų arba kol paliksite vieną iš patikimų vietų. Siekiant tikslumo, naudojama jūsų tikslus buvimo vieta.

Pridėti patikimą įrenginį: atrakinus telefoną, jis lieka atrakinamas, kai yra prijungtas prie vieno iš aukščiau išvardytų patikimų įrenginių, pvz., „Bluetooth“ laikrodžio ar automobilio sistemos.

- Jūsų telefonas liks atrakinta iki 4 valandų arba kol atsijungs nuo visų patikimų įrenginių.
- Kai „Smart Lock“ yra aktyvuota, galite bet kada priversti telefoną užrakinti. Tiesiog atidarykite maitinimo meniu ir bakstelėkite „Užrakinti“.

„Android“ saugus naršymas

Saugus naršymas įspėja jus apie saugumo grėsmes, pvz., žalingas nuorodas ir tinklalapius, kai naršote palaikomose programose.

Apsauga nuo vagystės

Užrakinkite įrenginio ekraną, jei aptikta vagystė. Naudokite įdiegtas apsaugos priemonės, kad apsaugotumėte savo asmeninius duomenis, jei jūsų įrenginys pavogtas.

- **Vagystės aptikimo užraktas.** Bakstelėkite, kad įjungtumėte šią funkciją. Ekranas bus užrakintas, jei šis nustatymas aptiks, kad kažkas paėmė jūsų įrenginį ir pabėgo.
- **Neprisijungusio įrenginio užraktas.** Bakstelėkite, kad įjungtumėte šią funkciją. Ekranas bus užrakintas netrukus po to, kai jūsų įrenginys atsijungs, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys.
- **Nuotolinis užraktas.** Jei jūsų įrenginys pamestas arba pavogtas, galite užrakinti jo ekraną naudodami tik telefono numerį.
- **Raskite ir ištrinkite savo įrenginį.** Naudokite funkciją „Rasti mano įrenginį“, kad surastumėte ir (arba) ištrintumėte savo įrenginį.

Įrenginio administratoriaus programos

Šiame skyriuje galite pasiekti funkciją „Rasti mano įrenginį“ ir kitas administravimo programas.

SIM kortelės užraktas

Turite galimybę užrakinti SIM kortelę. Numatytasis nustatymas yra „IŠJUNGTĄ“; įjungus šią funkciją, norint naudoti įrenginį reikės įvesti PIN kodą. Jei SIM kortelė užrakinta, o PIN kodas nežinomas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šifravimas ir prisijungimo duomenys

Šiame papildomame meniu galite tvarkyti savo prisijungimo duomenų saugojimą

- **Šifruoti telefoną:** Jūsų telefonas jau yra šifruotas.

- **Patikimi prisijungimo duomenys:** peržiūrėkite patikimus saugumo sertifikatus.
- **Vartotojo prisijungimo duomenys:** peržiūrėkite ir keiskite saugomus prisijungimo duomenis.
- **Įdiekite sertifikatą:** įdiekite sertifikatus iš SD kortelės.
- **Išvalyti prisijungimo duomenis:** pašalinti visus sertifikatus.
- **Sertifikatų tvarkymo programa:** Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte programas, kuriose prisijungimo duomenys gali būti naudojami autentifikavimui.

Patikimi agentai

Ekrane „Sauga ir privatumas“ slinkite iki **„Daugiau saugos ir privatumo“** ir bakstelėkite, tada slinkite iki **„Patikimi agentai“** ir bakstelėkite.

Perkelkite jungiklį į padėtį „Ijungta“, kad juos įjungtumėte.

Programų tvirtinimas

- Ekrane „Saugumas“ bakstelėkite **„Programų tvirtinimas“**. Perkelkite jungiklį į padėtį „Ijungta“, kad įjungtumėte šią funkciją.
- Įjungus šią funkciją, galite naudoti programų tvirtinimą, kad dabartinis ekranas būtų rodomas tol, kol jį atlaisvinsite.

SIM kortelės ištrinimo patvirtinimas

Įjunkite šią parinktį, kad prieš ištrindami SIM kortelę būtų reikalaujama patvirtinimo.

Vietos nustatymai

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite „Nustatymai“ > „Vieta“ ().

- Įjunkite vietos nustatymo paslaugas.

NAUJAUSIOS PRIEIGOS

Peržiūrėkite programų, kurios neseniai prašė jūsų vietos, sąrašą.

Programų vietos leidimai

Peržiūrėkite, kurios programos turi leidimą naudotis vietos nustatymo paslaugomis ir koku lygiu: Leidžiama visą laiką, Leidžiama tik naudojimo metu ir Neleidžiama.

Vietos nustatymo paslaugos

Žemės drebėjimo įspėjimai: numatytasis nustatymas yra ĮJUNGTA; gausite įspėjimą su pradiniu numatytu stiprumu ir atstumu nuo jūsų buvimo vietos. Įspėjimus tvarko „Google“.

Avarinės vietos nustatymo paslauga: įjunkite „Google ELS“.

Jei jūsų regione palaikoma ELS, kai skambinate pagalbos numeriu, jūsų įrenginys gali automatiškai nusiųsti savo vietą pagalbos tarnyboms, naudojančioms ELS.

„Google“ vietos nustatymo tikslumas: įjunkite šią parinktį, kad jūsų vieta būtų nustatoma naudojant GPS, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, mobiliojo ryšio tinklus ir jutiklius.

„Google“ buvimo vietos istorija: numatytasis nustatymas yra ĮJUNGTA; išsaugo jūsų buvimo vietas su įrenginiu, net jei nenaudojate konkrečios „Google“ paslaugos.

„Google“ buvimo vietos dalijimasis: numatytasis nustatymas yra išjungtas; buvimo vietos dalijimasis leidžia dalytis savo realaus laiko buvimo vieta iš savo įrenginio su pasirinktomis asmenimis.

Patikimos vietos: šiai funkcijai reikalingas ekrano užraktas. Kai kurie nustatymai naudoja patikimas vietas, kad nustatytų, kada reikalingas didesnis saugumas. Pavyzdžiui, kai jūsų įrenginys yra toli nuo jūsų patikimų vietų, pvz., namų ar biuro, kai kurie nustatymai gali reikalausti papildomų veiksmų, kad būtų patvirtinta, jog tai esate jūs.

„Wi-Fi“ nuskaitymas: įjunkite šią parinktį, kad pagerintumėte vietos nustatymo paslaugas, leidžiant sistemos programoms ir paslaugoms bet kuriuo metu aptikti „Wi-Fi“ tinklus.

„Bluetooth“ nuskaitymas: įjunkite šią parinktį, kad pagerintumėte buvimo vietos nustatymo paslaugas, leidžiant sistemos programoms ir paslaugoms bet kuriuo metu aptikti „Bluetooth“ įrenginius.

Sauga ir avarinės situacijos

Saugokite savo medicininę ir avarinę informaciją, peržiūrėkite avarinius įspėjimus ir tvarkykite avarinio SOS ir vietos nustatymo paslaugas nustatymus.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, pereikite prie „Nustatymai“ > „Sauga ir avarijos“ (✱) ir bakstelėkite.

- Atidarykite „Google“ **ASMENINĘ SAUGĄ**, kad pridėtumėte savo medicininę informaciją, kontaktus avariniam atvejui ir prieigą prie informacijos avariniam atvejui.

Medicininė informacija

Čia galite įvesti savo vardą, gimimo datą, kraujo grupę, ūgį, svorį, alergijas, nėštumo būklę, vartojamus vaistus, adresą, bet kokias medicinines pastabas ir organų donoro statusą. Ši informacija saugoma tik jūsų įrenginyje.

Kontaktiniai asmenys avarijos atveju

Pridėkite savo kontaktus avariniam atvejui. Avariniu atveju ši informacija yra prieinama, todėl šie kontaktai gali būti skambinami neatrakinami savo įrenginio.

Avarinis SOS

Avarinės situacijos atveju greitai 5 kartus (arba daugiau) paspauskite maitinimo mygtuką, kad iškvietumėte pagalbos tarnybas, pasidalytumėte informacija su avariniais kontaktais ir įrašytumėte vaizdo įrašą.

Automobilio avarijos aptikimas

Tai „Google“ paslauga, kuri nėra prieinama šiame įrenginyje.

Krizės įspėjimai

Numatytasis nustatymas yra „IŠJUNGTA“: gaukite pranešimus apie gamtines nelaimes ir viešąsias ekstremalias situacijas, turinčias įtakos jūsų vietai. Norint naudoti šią funkciją, reikia vietos nustatymų leidimų.

Avarinės padėties buvimo vietos nustatymo paslauga

Kai ši funkcija įjungta ir esate vietoje, kurioje ji palaikoma, skambinant ar siunčiant SMS žinutę skubios pagalbos numeriu, jūsų įrenginio vieta ir kita svarbi informacija gali būti automatiškai nusiųsta skubios pagalbos tarnyboms.

Žemės drebėjimo įspėjimai

Numatytasis nustatymas yra įjungtas. Gausite įspėjimą su pradiniu numatytu stiprumu ir atstumu nuo jūsų vietovės.

Nežinomų sekimo įrenginių įspėjimai

Pagal numatytuosius nustatymus įjungta. Sekimo įrenginiai veikia su „Find My Device“ tinklu suderinamais žymekliais.

Kai įspėjimai yra įjungti, gausite pranešimą, jei bus aptiktas nežinomas sekiklis, kuris keliauja kartu su jumis. Šie įspėjimai ištrinami po 48 valandų.

Pranešimų nutildymas važiuojant

Numatytasis nustatymas yra išjungtas. Tai veikia kaip „Nerūkyti“ funkcija važiuojant.

Kai įjungta, automatiškai nutildomi gaunami skambučiai, žinutės ir pranešimai, kai aptinkamas važiavimas.

Belaidžiai avariniai įspėjimai

Ijungus belaidžius avarinius įspėjimus, bus rodomi pranešimai apie ekstremalias ir rimtas grėsmes gyvybei ir turtui, AMBER įspėjimai, visuomenės saugumo pranešimai, valstybiniai ir vietiniai testai. Kiekvieną iš jų galite įjungti arba išjungti atskirai.

Daugiau informacijos rasite meniu „Nustatymai“ > „Pranešimai“ > „Belaidžiai avariniai pranešimai“.

Slaptažodžiai ir paskyros

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, pereikite prie „Nustatymai“ > „Slaptažodžiai ir paskyros“ () ir bakstelėkite.

SLAPTAŽODŽIAI

Peržiūrėkite, keiskite arba pašalinkite slaptažodžius, kuriuos išsaugojote savo „Google“ paskyroje.

AUTOMATINIO UŽPILDYMO PASLAUGA

Prireikus automatiškai užpildykite informaciją iš savo „Google“ paskyros. Įrašykite kategorijas su informacija, kurią norite automatiškai užpildyti, pvz., adresus ir mokėjimo būdus.

SAVININKO SĄSKAITA

Ekrane „Slaptažodžiai ir paskyros“ bakstelėkite „Pridėti paskyrą“.

- Bakstelėkite sąskaitos tipą, kurį norite pridėti.
- Vadovaukitės nurodytomis instrukcijomis, kad įvestumėte savo prisijungimo duomenis ir nustatytumėte paskyrą.

Automatinis programos duomenų sinchronizavimas

Ekrane „Slaptažodžiai ir paskyros“ bakstelėkite „Automatiškai sinchronizuoti programos duomenis“.

- Įjunkite šią parinktį, kad aktyvuotumėte automatinį duomenų sinchronizavimą.

Skaitmeninis gerbūvis ir tėvų kontrolė

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite „Nustatymai“ > „Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė“ ().

SKAITMENINIS GEROVĖ

- Naudokite programų laikmačius ir kitas priemones, kad galėtumėte stebėti ekrano naudojimo laiką ir lengviau atsijungti.
- Palieskite laikmatį ekrano centre, kad peržiūrėtumėte ekrano naudojimo laiką, gautų pranešimų skaičių ir atidarymų skaičių.
- Taip pat galite nustatyti laikmačius kiekvienai programai, kad nustatytumėte, kiek laiko kiekviena programa bus prieinama tą dieną. Laikrodis, skirtas laiko matavimui, veikia nuo 12:00 iki 23:59.

Peržiūrėkite veiklos detales (taip pat žinomas kaip „Dashboard“):

Palieskite laikmatį ekrano centre, kad peržiūrėtumėte ekrano naudojimo laiką, gautų pranešimų skaičių arba atidarymo kartų skaičių.

Šiame skyriuje galite nustatyti kasdienio ekrano laiko ribas daugumai programų. Pasibaigus programos ribai, programa sustabdoma likusiai dienos daliai.

BŪDAI ATSIJUNGTI

Programų ribos

Peržiūrėkite ekrano naudojimo laiką ir nustatykite laikmačius savo programoms.

Miego režimas

Nustatykite telefono tylų režimą, pritemdykite ekraną ir nustatykite juodai

balta ekrano spalvą nustatytu miego laiku.

- Naudokite **funkciją „Nerūkyti miego režimu“** ir leiskite tik skambučius iš pažymėtų kontaktų, pakartotinius skambučius ir žadintuvus.

Dėmesio režimas

Nustatykite tvarkaraštį, kad būtų sustabdytos dėmesį blaškančios programos ir paslėpti jų pranešimai.

Ekrano laiko priminimai

Kontroliuokite savo skaitmeninius įpročius naudodami ekrano laiko priminimus. Gaukite retkarčiais priminimus, rodantys, kiek laiko praleidžiate programoje.

Norėdami įjungti, spustelėkite mygtuką „Įjungti“.

MAŽINKITE TRIKDŽIUS

Pranešimų valdymas

Įjunkite arba išjunkite programos pranešimus.

Netrukdyti

Įjunkite, kad gautumėte pranešimus tik iš svarbių žmonių ir programų. Šiame skyriuje galite nurodyti, kurie žmonės, programos, žadintuvai, priminimai ir kalendoriaus įvykiai gali pertraukti „Nerūkyti“ režimą.

Kas gali pertraukti „Nerūkyti“ režimą

- **Asmenys:** pasirinkite, kurie iš jūsų kontaktų vis dar gali su jumis susisiekti.
- **Programos:** pasirinkite, kurios programos vis dar gali su jumis susisiekti.

- **Žadintuvai ir kiti trukdžiai:** pasirinkite, ar žadintuvai, medijos garsai, lietimo garsai, priminimai ar kalendoriaus įvykiai gali ir toliau trukdyti.

Bendrieji

- **Tvarkaraščiai:** nustatykite miego ir įvykių tvarkaraštį.
- **Greitųjų nustatymų trukmė:** kol išjungsite, 1 valandą arba klausite kiekvieną kartą
- **Paslėptų pranešimų rodymo parinktys:** kai įjungta funkcija „Nerūkyti“, nustatykite, ar 1) pranešimo gavimo metu bus grojamas garsas, ar 2) pranešimo gavimo metu nebus rodomas vaizdas ir negros garsas.
- Taip pat galite nustatyti pasirinktinius nustatymus.

Heads Up

- Gaukite priminimą iš „Google“, kai einate ir naudojate telefoną, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į tai, kas vyksta aplink jus.
- **Rodyti piktogramą programų sąrašė:** įjunkite, kad piktograma būtų rodoma programų sąrašė.

ŠEIMOS

Tėvų kontrolė

Galite pridėti turinio apribojimus ir nustatyti kitus apribojimus, kad padėtumėte vaikui subalansuoti ekrano laiką.

„Google

Konfigūruokite savo įrenginio „Google“ nustatymus. Galimos parinktys priklauso nuo jūsų „Google“ paskyros.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną, ir bakstelėkite **„Nustatymai“ > „Google“ (G)**.

Jei dar nesate prisijungę prie „Google“ paskyros, galite prisijungti naudodami šį meniu.

- 1.** „Google“ ekrane bakstelėkite **PRISIJUNGTI PRIE „Google“ PASKYROS**.
- 2.** Bakstelėkite **„Google PASKYRA“**.
- 3.** Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad baigtumėte nustatymą.
- 4.** Pasirinkite iš Rekomenduojamų paslaugų arba Visų paslaugų.
 - Pamatysite savo dabartinę atsarginės kopijos būseną ir dabartinį „Google“ saugyklos naudojimą.
 - Iš šio meniu galėsite pasiekti „Rasti mano įrenginį“, „Slaptažodžių tvarkyklę“, „Google Wallet“ ir „Greitą dalijimąsi“.

Sistema

Nustatykite savo įrenginio kalbą, gestus, laiką ir atsarginių kopijų parametrus. Pradiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite „Nustatymai“ > „Sistema“ ().

Kalbos

Galite nustatyti telefono kalbą ir įvesties parinktis bet kuria iš kalbų, rodomų kalbų sąrašė.

1. **Sistemos** ekrane bakstelėkite „**Kalbos**“.
2. Čia galite keisti sistemos, programų ir regioninių nustatymų kalbas.
3. Anglų kalba yra nustatyta kaip numatytoji sistemos kalba, tačiau norėdami ją pakeisti, palieskite „Sistemos kalbos“ ir pasirinkite kitą kalbą arba palieskite „**Pridėti kalbą**“.
4. Jei pridėta daugiau nei viena kalba, galite palieskite ir palaikykite kalbą, tada vilkite ją į pirmąją poziciją, kad nustatytumėte ją kaip numatytąją ekrano kalbą.
5. Norėdami pašalinti kalbą, bakstelėkite **PAŠALINTI**.
6. Norėdami pakeisti PROGRAMŲ KALBAS, palieskite „**Programų kalbos**“ ir pasirinkite programą, kurios kalbą norite pakeisti, o kitame ekrane pasirinkite kalbą, kurią norite susieti su ta programa.
7. **REGIONO PREFERENCIJŲ** atveju galite pakeisti
 - **Temperatūrą** tarp Farenheito ir Celsijaus,
 - Nustatyti **pirmą savaitės dieną** ir
 - pasirinkti **skaičių nustatymus**.

BALSO

Šios priemonės padės įvesti ir atpažinti balsą, taip pat paversti tekstą į kalbą.

- **Balso įvestis:** „Google“ kalbos atpažinimas ir sintezė.
- **Atpažinimas įrenginyje:** pasirinkite kalbą, kuria bus atpažįstama kalba įrenginyje.
- **Teksto į kalbą išvestis:**
 - i. **Pageidaujamas variklis:** numatytasis yra „Google“ kalbos paslaugos, tačiau spustelėję nustatymų piktogramą galite įdiegti balso duomenis (įvairias balso kalbas), kontroliuoti, kaip atsisiunčiami balso duomenys (per „Wi-Fi“ ar mobilųjį ryšį), padidinti kalbos garsumą, kad būtų lengviau girdėti, nustatyti kalbos atpažinimą (išjungtas, konservatyvus arba agresyvus) ir kitus nustatymus.
 - ii. **Kalba:** numatytasis nustatymas yra sistemos kalba. Tačiau galite pakeisti pagrindinę kalbą į bet kurią iš išvardytų kalbų.
 - iii. Šiame papildomame meniu taip pat galite reguliuoti teksto į kalbą konvertavimo greitį ir toną.

Klaviatūra

Šiame papildomame meniu galite pasirinkti norimą naudoti ekrano klaviatūrą, taip pat kitas priemones, pvz., rašybos tikrinimo programą, asmeninį žodyną ir žymeklio greitį.

Ekranų klaviatūra

Gboard: Galite naudoti „Google“ klaviatūrą, kuri yra daugiakalbė klaviatūra. Spustelėję šią parinktį, atidarysite papildomą meniu, kuriame galėsite pakeisti Gboard nustatymus.

„Google“ balso įvedimas: vietoj klaviatūros galite naudoti „Google“ balso įvedimą tekstui įvesti.

Rašybos tikrintuvas

Ijunkite, kad naudotumėte rašybos tikrinimo funkciją.

Kalbą galite pasirinkti iš kalbų sąrašo

Numatytame rašybos tikrintuve galite spustelėti nustatymų piktogramą ir įtraukti savo kontaktų vardus ir pavardes į žodyną, taip pat pažymėti žodžius, kurie gali būti rašomi neteisingai, mėlyna pabraukta linija.

Asmeninis žodynas

Į žodyną galite įtraukti žodžius. Spauskite mygtuką „Pridėti“ (+), kad įtrauktumėte papildomus žodžius į asmeninį žodyną.

Rodyklės greitis

Naudokite šį slankiklį, kad nustatytumėte žymeklio greitį ekrane.

Gestai

Šiame meniu galite valdyti gestus savo įrenginyje. Pradiniame ekrane pereikite prie „Nustatymai“ > „Sistema“ > „Gestai“.

Greitas fotoaparato atidarymas

Ijungę šią parinktį, galėsite aktyvuoti kamerą du kartus paspaudę maitinimo mygtuką bet kuriame ekrane.

Navigacijos režimas

Galite pasirinkti, kaip valdyti navigaciją: gestų navigacija arba 3 mygtukų navigacija.

Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką

Palaikant maitinimo mygtuką galima nustatyti dvi skirtingas funkcijas:

- **Maitinimo meniu** rodymas: pasirinkus šią parinktį, bus rodomos parinktys skambinti pagalbos numeriu, užrakinti telefoną, iš naujo paleisti įrenginį arba jį išjungti.
- **Skaitmeninio asistento** atidarymas.

Pagal numatytuosius nustatymus atidaromas skaitmeninis asistentas.

Pasirinkus skaitmeninį asistentą, galite nustatyti jautrumą, kiek laiko reikia spausti ir laikyti nuspaudus maitinimo mygtuką, kol skaitmeninis asistentas bus aktyvuotas.

Jei pasirinkote „Digital Assistant“ ir norite pasiekti maitinimo meniu, vienu metu paspauskite maitinimo ir garsumo didinimo mygtukus.

Jei pasirinkote „Digital Assistant“ ir norite nutildyti gaunamą skambutį, paspauskite bet kurį garsumo mygtuką.

Skambučio nutildymas

Paspausdami maitinimo mygtuką, kad atidarytumėte maitinimo meniu, galite pasirinkti vibraciją arba nutildyti skambėjimo signalą, vienu metu paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Ijungti žibintuvėlį

Kai šis funkcija įjungta, žibintuvėlį galite įjungti du kartus papurtydami įrenginį.



PASTABA: Staigūs judesiai gali netyčia įjungti žibintuvėlį. Atkreipkite dėmesį, kad žibintuvėlis eikvoja baterijos energiją ir gali kaisti, todėl patikrinkite šį nustatymą, kad įsitikintumėte, jog jūsų įrenginys veikia kaip tikėtasi.

Data ir laikas

Pagrindiniame ekrane spustelėkite „Nustatymai“ > „Sistema“ > „Data ir laikas“.

Įrenginys pagal numatytuosius nustatymus naudoja tinklo datą ir laiką. Jei išjungsite šią funkciją, galėsite rankiniu būdu pakeisti datą ir laiką pagal pageidaujamus nustatymus.

LAIKO JUOSTA

Įrenginys pagal numatytuosius nustatymus yra įjungtas ir automatiškai nustato laiko juostą, kurioje esate.

Taip pat galite leisti įrenginiui naudoti jūsų buvimo vietą, kad nustatytų jūsų laiko juostą.

LAIKO FORMATAS

Galite pasirinkti „**Naudoti vietos nustatymus**“, kurie pagal numatytuosius nustatymus yra išjungti.

Taip pat galite nustatyti 12 valandų arba 24 valandų laiko formatą. Numatytasis nustatymas yra 12 valandų laiko formatas.

Atsarginė kopija

Čia galėsite valdyti savo „Google“ paskyros saugyklą, taip pat kurti „Google“ paskyros atsarginę kopiją.

„Google One“ atsarginė kopija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.



PASTABA: Jei išjungsite šią funkciją, bus rodomas pranešimas „IŠJUNGTI IR IŠTRINTI ATSARGINĘ KOPIJĄ“. Tai išjungs atsarginę kopiją šioje įrangoje ir taip pat ištrins atsarginę įrangos kopiją, įskaitant įrangos nustatymus, programas ir programų duomenis, kontaktus ir skambučių istoriją bei SMS/MMS pranešimus.

Atsarginė kopija duomenims kurti naudojama tik „Wi-Fi“ ryšys.

Galite nuspręsti, ką norite atsarginėmis kopijomis:

- Programas
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus
- SMS ir MMS žinutes
- Skambučių istoriją
- Įrenginio nustatymus
- „Google“ paskyros duomenys

Išplėstiniai nustatymai

Taip pat galite pasirinkti atsarginę kopiją kurti naudojant mobilųjį ryšį arba apmokestinamą „Wi-Fi“ **ryšį**. Numatytasis nustatymas čia yra „IŠJUNGTA“.



PASTABA: naudojant šią funkciją gali būti taikomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos apie kainų planą kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

Keli naudotojai

Įjungę šią funkciją, galite leisti keliems vartotojams naudotis savo įrenginiu. Numatytasis nustatymas yra „IŠJUNGTA“.

Kiekvienas vartotojas turės asmeninę erdvę jūsų įrenginyje, kurioje galės

nustatyti savo pradinį ekraną, paskyras, programas, nustatymus ir kt.

Iš šio meniu taip pat galite ištrinti svečio veiklą.

Galite leisti svečiui naudotis telefono funkcijomis. Numatytasis nustatymas yra „IŠJUNGTĄ“. Jei įjungsite šią funkciją, atkreipkite dėmesį, kad jūsų skambučių istorija bus bendrai naudojama su svečiu.

Vartotojus taip pat galite pridėti iš užrakinto ekrano.

Atstatymo parinktys

Čia galite:

- **Atkurti mobiliojo ryšio tinklo nustatymus**
- **Atkurti „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“** (pastaba: šio veiksmo negalima atšaukti)
- **Atkurti programų nustatymus.** Tai atkurs visus nustatymus:
 - išjungtų programų
 - išjungtiems programų pranešimams
 - numatytiems veiksams skirtos programos
 - programų foninių duomenų apribojimus
 - leidimų apribojimus
 - baterijos naudojimo nustatymai
 - (Jūs neprarasite jokių programų duomenų.)
- **Ištrinti eSIM** (Pastaba: tai neatšauks jokių mobiliojo ryšio paslaugų planų. Norėdami atsisiųsti pakaitines SIM korteles, kreipkitės į savo operatorių).
- **Ištrinti visus duomenis.** (Gamyklinių nustatymų atstatymas*). Visiškai išvalykite savo įrenginį, tarsi jis būtų visiškai naujas iš gamyklos.
- **Atkurti nustatymus.** Atkurti sistemos numatytuosius nustatymus.

***PIRMIAUSIA ATSARGINĖ KOPIJA SVARBIŲ DUOMENŲ!**



[SPĖJIMAS!] Gamyklinių nustatymų atkūrimo funkcija ištrina VISKĄ iš jūsų įrenginio, įskaitant „Google“ paskyrą, visas programas ir programų nustatymus, visus kontaktus, nuotraukas, atsisiųstą muziką ir tekstinius pranešimus. Prieš tęsdami, atsargiai išsaugokite svarbius duomenis, nes kitaip jų nebus galima atkurti.

Sistemos atnaujinimai

Šiame skyriuje galite patikrinti, ar yra prieinami programinės įrangos atnaujinimai jūsų įrenginiui.

Apie telefoną

Norėdami gauti konkrečią informaciją apie savo įrenginį, pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną, slinkite ir

bakstelėkite „Nustatymai“ > „Apie telefoną“ ().

Bus rodomi šie duomenys:

Pagrindinė informacija

Įrenginio pavadinimas

Bakstelėkite šią parinktį, kad būtų rodomas jūsų įrenginio pavadinimas. Jį galite pakeisti. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra tai, ką kiti matys, kai prisijungsite prie „Bluetooth“ įrenginių, „Wi-Fi“ tinklų ar prieigos taškų.

Telefono numeris (SIM lizdas 1)

Bakstelėkite, kad būtų rodomi duomenys.

Telefono numeris (SIM lizdas 2)

Bakstelėkite, kad būtų rodomi duomenys.

Teisinė ir reguliavimo informacija

Teisinė informacija

Bakstelėkite, kad būtų rodomi papildomi duomenys.

Įrenginio duomenys

Įrenginio atrakinimas

Peržiūrėkite savo įrenginio atrakinimo būsenos informaciją.

SIM būseną (SIM lizdas 1)

Bakstelėkite, kad būtų rodomi išsamesni duomenys apie tinklo ryšį ir įrenginio veikimo statistinius duomenis.

SIM kortelės būseną (SIM lizdas 2)

Jei naudojama antroji SIM kortelė, bakstelėkite, kad būtų rodomi papildomi duomenys.

Modelis

Bakstelėkite, kad būtų rodomas modelis, tipo numeris, serijos numeris ir aparatinės įrangos versijos numeris.

EID

Bakstelėkite, kad būtų rodomas jūsų EID QR kodas.

IMEI (SIM lizdas 1) (Pagrindinis)

Bakstelėkite, kad būtų rodomi duomenys.

IMEI (SIM lizdas 2)

Jei naudojama antra SIM kortelė, bakstelėkite, kad būtų rodomi duomenys.

„Android“ versija

- Bakstelėkite, kad būtų rodomas „Android“ versijos numeris
- Naujausias „Android“ saugumo atnaujinimas
- Naujausias „Google Play“ sistemos atnaujinimas
- Bazinės juostos versija
- Branduolio versija
- Kompiliacijos (programinės įrangos) versijos numeris

Įrenginio identifikatoriai

IP adresas

Rodyta įrenginio IP adresas.

Wi-Fi MAC adresas



PASTABA: MAC adresai yra prieinami tik tada, kai paslauga yra įjungta.

IP adresai yra prieinami tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie Wi-Fi arba mobiliojo ryšio duomenų.

Įrenginio Wi-Fi MAC adresas

Rodyta įrenginio Wi-Fi MAC adresas.

„Bluetooth“ adresas

Šis adresas naudojamas telefonui identifikuoti, kai jis jungiamas prie kitų „Bluetooth“ įrenginių.

Veikimo laikas

Rodo laiką, praėjusį nuo paskutinio įrenginio perkrovimo ar įjungimo, valandomis.

FCC ID

Rodo FCC ID.

Versijos numeris

Tai yra jūsų įrenginio programinės įrangos versija, ir svarbu, kad ją nuolat atnaujintumėte, kad įrenginio programinės įrangos paketas būtų atnaujintas ir patobulintas.

KONTAKTO DUOMENŲ TVARKYMAS

Telefonų knygoje galite saugoti telefono numerius ir kitą kontaktinę informaciją. Ši funkcija leidžia pridėti ir rinkti telefono numerius, siųsti SMS ir MMS žinutes.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, slinkite ir bakstelėkite programą „Kontaktai“ ().

Kontakto pridėjimas

Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, jame ir SIM kortelėje nėra jokių kontaktų. Kontaktus galima importuoti sinchronizavus „Google“ paskyrą.

Naujo kontakto kūrimas

1. **Kontaktų** ekrane bakstelėkite ().
2. Įveskite visus duomenis, pasirinkite, kur išsaugoti kontaktą, ir bakstelėkite „**Išsaugoti**“. Kontaktai bus pridėti į telefonų knygą.

Norėdami pridėti naują kontaktą iš skambinimo/telefono kelio:

1. Bakstelėkite programėlę „Telefonas“ ().
2. Dabar bakstelėkite skambintuvą ().
3. Įveskite telefono numerį.
4. Bakstelėkite „**Sukurti naują kontaktą**“. Įveskite visus duomenis ir bakstelėkite „**Išsaugoti**“.
5. Kontaktas bus pridėtas į jūsų telefonų knygą.

Norėdami pridėti nuotrauką prie kontakto:

Kontaktų ekrane suraskite norimą kontaktą ir bakstelėkite jį, kad peržiūrėtumėte jo duomenis.

1. Bakstelėkite pieštuko piktogramą () ekrano viršuje (**Redaguoti**), tada bakstelėkite nuotraukos piktogramą + () viršuje ir sekite nurodymus.
2. Paspauskite „Išsaugoti“.

Kontaktų duomenų redagavimas

Kontaktų ekrane suraskite norimą kontaktą ir bakstelėkite jį, kad peržiūrėtumėte jo duomenis.

1. Bakstelėkite redagavimo pieštuko piktogramą (), esančią dešiniame viršutiniame kampe.
2. Redaguokite reikiamus duomenis. Bakstelėkite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte duomenis.

Žinutės siuntimas iš kontaktų

Galite siųsti SMS ir MMS žinutes kontaktams, įrašytiems telefono knygoje.

Kontaktų ekrane suraskite norimą kontaktą ir bakstelėkite jį, kad atidarytumėte.

1. Bakstelėkite žinučių piktogramą ().
2. Bakstelėkite teksto žinutės laukelį puslapio apačioje ir įveskite žinutę.
3. Jei norite pridėti nuotrauką/vaizdo įrašą, bakstelėkite nuotraukos/vaizdo įrašo piktogramą ir pasirinkite norimą nuotrauką/vaizdo įrašą.
4. Jei norite pridėti emodži/GIF/lipduką, bakstelėkite šypsenėlės

piktogramą ir pasirinkite norimą emodži/GIF/lipduką.

5. Norėdami įrašyti balso įrašą, bakstelėkite garso bangos piktogramą ir sekite ekrane rodomus nurodymus.
6. Kai būsite pasirengę siųsti, bakstelėkite rodyklę teksto laukelyje dešinėje ekrano pusėje, kad išsiųstumėte žinutę.



PASTABA: Jei prie SMS žinutės pridėsite medijos failą arba kontaktą, ji bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę.

Kontaktų nustatymų tvarkymas

ORGANIZUOTI

Programos ekranas > Kontaktai > Tvarkyti piktogramą ()

- **Kontaktų skambėjimo tonai:** nustatykite skambėjimo tonus konkreitiems kontaktams.
 1. Bakstelėkite mygtuką „**Pridėti kontakto skambėjimo toną**“.
 2. Bakstelėkite „Kontaktas“, kad priskirtumėte skambėjimo toną.
 3. Bakstelėkite norimą skambėjimo toną.
 4. Bakstelėkite „**Gerai**“.
- **SIM tvarkymas:** importuokite arba ištrinkite kontaktus iš SIM kortelės.
- **Importuoti iš failo:** importuokite VCF failą, kad užpildytumėte savo kontaktus.

Pasirinkite .vcf failą > pasirinkite paskyrą/įrenginį, į kurį turėtų būti importuoti kontaktai.



PASTABA: Tai pridės kontaktus į jūsų telefono kontaktų sąrašą, sukuriant dubliatus, jei toks pats kontaktas jau egzistuoja.



PASTABA: Jei įrenginyje yra tik vienas .vcf failas, jis importuojamas be jokio pasirinkimo lango.

- **Eksportuoti į failą:** išsaugokite kontaktus kaip .vcf failą.
 1. Bakstelėkite mygtuką „**SAVE**“ (**IŠSAUGOTI**), kad sukurtumėte failą „**contact.vcf**“. Jis bus išsaugotas jūsų „**Downloads**“ (**Atsisiuntimai**) aplanke.
 2. Galite dalytis tuo failu per tekstinius pranešimus arba, norėdami gauti daugiau parinkčių, peržiūrėkite failą savo „Atsisiuntimai“ aplanke.
Visi programos ekranas > **Failai** > **Kategorijos: Atsisiuntimai**.
- **Blokuojami numeriai:** numeriai, iš kurių negausite skambučių ar tekstinių žinučių.

Nežinomi: įjunkite šią funkciją, kad blokuotumėte skambučius iš nežinomų skambinančiųjų.

Pridėti numerį: įveskite 10 skaitmenų numerį, kurį norite užblokuoti, tada bakstelėkite „**Blokuoti**“.
- **Nustatymai:** pritaikykite, kaip norite peržiūrėti / naudoti savo kontaktus.
Programos ekranas > Kontaktai > Tvarkyti piktogramą
() > **Nustatymai** ().
- **Jūsų informacija:** nustatykite savo profilį. Įveskite duomenis ir bakstelėkite „**Išsaugoti**“.
- **Sąskaitos:** tvarkykite sąskaitas.

Rodymas

- **Rūšiuoti pagal:** Rūšiuokite kontaktus pagal vardą arba pavardę.
- **Vardo formatas:** Nustatykite kontaktų vardo formatą.
- **Tema:** pasirinkite „Šviesus“, „Tamsus“ arba „Sistemos numatytasis“.

Redaguoti kontaktus

- **Numatytasis naujų kontaktų paskyros tipas:** pasirinkite įrenginį arba pridėkite kitą paskyrą.
- **Fonetinis vardas:** pasirinkite visada rodyti fonetinį vardą arba paslėpti, jei laukelis tuščias.
- **Atšaukti pakeitimus.**

Kontakto paieška

Kontaktų ekrane bakstelėkite paieškos piktogramą () viršuje. Įveskite pirmąsias keletą kontaktų vardo arba telefono numerio raidžių/skaičių, kuriuos norite ieškoti. Bus rodomi visi kontaktai, kuriuose yra paieškos terminas.

Kontakto dalijimasis

Programų ekranas > Kontaktai () > Kontaktai piktograma ().

- **Greitasis kelias (siųsti visus duomenis):** kontaktų ekrane palieskite ir palaikykite norimą kontaktą, kad jį pasirinkite. Bakstelėkite „Dalytis“ () ir pasirinkite vieną iš kelių kontaktų dalijimosi būdų.
- **Pasirinkite kontaktų duomenis, kuriuos norite siųsti:**
 1. Bakstelėkite kontaktą (-us), kurį (-iuos) norite dalytis.
 2. Bakstelėkite parinkčių piktogramą () > **Dalytis.**

3. Pereikite į pranešimų juostą ir pasirinkite eksportuojamus kontaktus iš pranešimų užsklandos.
4. Iš sąrašo galite pasirinkti norimą metodą, pvz., „Bluetooth“, „Drive“, žinutę ir kt. Bakstelėkite „Tik vieną kartą“, jei tai nėra įprastas jūsų duomenų dalijimosi būdas, arba „Visada“.
5. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad atliktumėte tolesnius veiksmus, kurie skiriasi priklausomai nuo sąrašė pasirinkto metodo.

Kontakto dalijimasis

Programų ekranas > Kontaktai () > Kontaktai piktograma ().

Kontaktų ekrane palieskite ir palaikykite kontaktą, kurį norite pasirinkti.

Norėdami ištrinti, bakstelėkite šiukšlinės piktogramą ().

Bus rodomas patvirtinimo pranešimas: „Šis kontaktas bus visam laikui ištrintas iš jūsų įrenginio“.

Bakstelėkite „**Ištrinti**“, kad patvirtintumėte. Kontaktai bus ištrinti.

SKAMBINIMO PARAMETRŲ TVARKYMAS

Skambučių nustatymų ekrane galite reguliuoti garso stiprumą, skambėjimo tonus, vibracijos parinktis ir kitus nustatymus, pvz., nustatyti balso paštą.

Taip pat galite pritaikyti skambėjimo tonų, žadintuvų ir navigacijos atsiliepiamų garsus ir garsumo lygius.

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „Telefonas“ (), tada bakstelėkite () ekrano dešiniame viršutiniame kampe, tada bakstelėkite „Nustatymai“.

PAGALBA

Skambinančiojo ID ir šlamštas

Ijunkite šią funkciją, kad matytumėte skambinančiojo ir šlamšto ID. Atpažinkite verslo ir šlamšto numerius.

BENDRA

Prieinamumas

Čia galite:

- Ijungti TTY režimą
- Ijungti klausos aparato suderinamumą
- Ijungti realaus laiko teksto (RTT) skambučius, kurie leidžia siųsti žinutes per balso skambutį.



PASTABA: RTT skambučiai išsaugomi kaip pranešimų transkripcija. RTT nėra prieinama vaizdo skambučiams.

Pagalbinis skambinimas

Ijunkite galimybę numatyti ir pridėti šalies kodą, kai skambinate būdami užsienyje.

Blokuojami numeriai

Nežinomi: įjunkite galimybę blokuoti skambučius iš nežinomų skambinančiųjų.

Jūs negausite jokių skambučių ar tekstinių žinučių iš užblokuotų numerių.

Jei norite pridėti numerį, kurį norite užblokuoti, bakstelėkite „**Pridėti numerį**“. Įveskite numerį, kurį norite užblokuoti, tada bakstelėkite „**Užblokuoti**“. Numeris bus užblokuotas ir jūs negausite jokių skambučių ar žinučių iš to numerio.

Skambinimo sąskaitos*

NAUSTATYMAI

Bakstelėkite savo operatoriaus pavadinimą. Čia galite:

- Aktyvuoti „Wi-Fi“ skambučius, kai mobilusis tinklas nėra prieinamas.
- Aktyvuoti vaizdo skambučius
- Nustatyti automatinį skambučių atsakymą per 3–30 sekundžių.
- Padidinkite garsiakalbio garsumą pokalbio metu.
- IMS nustatymai
- Nustatyti skambučių peradresavimą
 - Visada perkelti
 - Kai užimta
 - Kai neatsakoma
 - Kai nepasiekiamas
- Skambučių blokavimas
 - Visi išeinantys

- Išeinantys tarptautiniai
- Išeinantys tarptautiniai tarptinkliniai skambučiai
- Visi gaunami
- Tarptautiniai skambučiai
- Išjungti visus
- Keisti slaptažodį
- Papildomi nustatymai
 - Skambinančiojo ID
 - Tinklo numatytasis
 - Paslėpti numerį
 - Rodyti numerį
 - Skambučio laukimas
 - Įjunkite, kad skambučio metu nebūtų rodomas pranešimas apie gaunamą skambutį.

**Tai yra su tinklu susijusios funkcijos. Meniu parinktys bus matomos tik tuo atveju, jei jūsų operatoriaus tinklas jas palaiko.*

Ekranų parinktys

Čia galite nustatyti, kaip jūsų kontaktai bus rodomi adresų knygoje.

- **Rūšiuoti pagal:** naudokite šią funkciją, kad adresų knygą rūšiuotumėte pagal vardą arba pavardę.
- **Vardo formatas:** naudokite šią funkciją, kad adresų knygą surūšiuotumėte pagal vardą arba pavardę.
- **Pasirinkite temą:** iš galimų parinkčių pasirinkite temą.

Greiti atsakymai

Čia yra keturi greiti atsakymai, kuriais galima atsakyti į SMS arba MMS žinutes. Kiekvieną iš jų galima redaguoti. Bakstelėkite atsakymą, kad jį redaguotumėte pagal pageidavimus.

Garsai ir vibracijos

Šiame papildomame meniu galite reguliuoti medijos, skambučių, skambučio signalo, pranešimų ir žadintuvo garsumo lygį.

Netrukdyti

Galite įjungti arba išjungti funkciją „Nerūkyti“ ir čia taip pat galite nurodyti konkrečius žmones, programas, žadintuvus ir garsus, priminimus ir kalendoriaus įvykius, kurie gali pakeisti funkcijos „Nerūkyti“ nustatymus.

Galite įjungti „Nerūkyti“ tvarkaraštį ir nurodyti, kurie įvykiai bus įtraukti į „Nerūkyti“ valdymą.

Kas gali pertraukti „Nerūkyti“

Žmonės:

- Pasirinkite leidžiamų pranešimų tipus.
- Pasirinkite leidžiamų skambučių tipus.

Programos:

Pasirinkite programas, kurioms leidžiama trukdyti.

Žadintuvai ir kiti pertraukimai

Pasirinkite, ar žadintuvai, medijos garsai, lietimo garsai, priminimai ar kalendoriaus įvykiai turėtų būti leidžiami pertraukti.

Bendrieji

Tvarkaraščiai:

- Miegas*: Nustatykite tvarkaraštį, kad funkcija „Nerūkyti“ būtų įjungžiama automatiškai.
- Renginys*: įjunkite šią funkciją, jei nenorite, kad būtų pertraukiami kalendoriaus renginiai.

*Pritaikyti šios veiklos „Nerūkyti“ elgesį naudodami numatytuosius nustatymus arba sukuriant pasirinktinius nustatymus.

Greitųjų nustatymų trukmė

Nustatykite greitųjų nustatymų trukmę. Pasirinkite vieną iš šių variantų: „Iki išjungimo“, „1 valandą“ arba „Klausti kiekvieną kartą“.

Paslėptų pranešimų rodymo parinktys

Nustatykite, kaip bus rodomi paslėpti pranešimai, kai įjungta funkcija „Nerūkyti“:

- Pranešimai bus rodomi ekrane, bet nebus girdimas garsas.
- Jūs nematysite ir negirdėsite pranešimų, arba
- Galite nustatyti pasirinktinius parametrus, priklausomai nuo to, ar ekranas yra išjungtas, ar įjungtas.

Telefono skambėjimo tonas

Naudokite šį papildomą meniu, kad nustatytumėte pageidaujamą skambėjimo toną gaunamiems skambučiams.

Tiesioginiai subtitrai

Tiesioginiai subtitrai aptinka kalbą jūsų įrenginyje ir automatiškai sukuria subtitrus. Nustatymai leidžia pasirinkti kalbas, siūlyti aptiktas kalbas, nustatyti subtitrų pageidavimus, paslėpti necenzūrinę kalbą, rodyti garso etiketes ir reguliuoti garsumą. Daugiau informacijos rasite meniu „Nustatymai“ > „Garsas ir vibracija“ > „Tiesioginiai subtitrai“.

Medija

- **Prisegti medijos grotuvą:** įjunkite šią funkciją, kad galėtumėte greitai atnaujinti atkūrimą, nes medijos grotuvas liks atidarytas greitųjų nustatymų skydelyje.
- **Rodyti mediją užrakintame ekrane:** įjunkite šią funkciją, kad galėtumėte greitai atnaujinti atkūrimą, nes medijos grotuvas liks atidarytas greitųjų nustatymų skydelyje.
- **Rodyti medijos rekomendacijas:** remiantis jūsų veikla, bus rodomos rekomendacijos, kurias galėsite apsvarstyti.

Vibracija ir haptika

Galite įjungti skambučio vibraciją, nustatyti, kad įrenginys pirmiausia vibruotų, o tada palaipsniui skambėtų, nustatyti, kad pranešimai ir žadintuvai vibruotų, ir įjungti lietimo atsiliepimą bei medijos vibraciją.

Spartusis būdas užkirsti kelią skambėjimui

Įjungus šią funkciją, galite vibruoti arba nutildyti skambėjimo toną, kai vienu metu paspaudžiate garsumo didinimo ir maitinimo mygtukus.

Numatytasis pranešimų garsas

Pasirinkite numatytąjį pranešimų garsą savo įrenginyje.

Numatytasis žadintuvo garsas

Pasirinkite numatytąjį garsą, kuris bus grojamas, kai suveiks žadintuvas.

Skambinimo klaviatūros garsai

Įjunkite šią funkciją, kad būtų grojami tonai, kai paspaudžiami klaviatūros mygtukai.

Ekrano užrakinimo garsas

Įjunkite šią funkciją, kad būtų grojamas garsas, kai ekranas užrakinamas.

Įkrovimo garsai ir vibracija

Įjunkite šią funkciją, kad būtų grojami garsai/vibracija, kai įrenginys pereina į įkrovimo režimą.

Bakstelėjimo ir spustelėjimo garsai

Pasirinkite, ar norite girdėti bakstelėjimo ir spustelėjimo garsus, kai naudojotės telefonu.

Visada rodyti piktogramą vibracijos režimu

Pasirinkite, ar norite matyti vibracijos režimo piktogramą () navigacijos juostoje.

Balsinė pašto dėžutė

Šiame papildomame meniu galite keisti įvairius balso pašto garsų ir pranešimų nustatymus.

- **Garsas:** Pasirinkta numatytoji pranešimų garsas. Galite pasirinkti bet kurį kitą garsą iš sąrašo.
- **Vibracija:** įjunkite, kad gautumėte vibraciją, kai gaunate balso paštą.
- **Rodyti pranešimo tašką:** įjunkite perjungimo mygtuką, kad gautus balso pašto pranešimus būtų rodomas pranešimo taškas.
- **Pakeisti „Nerūkyti“:** įjunkite šią parinktį, jei pranešimai ir toliau trukdo, kai „Nerūkyti“ yra nustatytas tik prioritetui.

IŠPLĖSTINĖ

Skambinančiojo ID pranešimas

Ši funkcija leidžia garsiai perskaityti skambinančiojo vardą ir numerį gaunamų skambučių atveju.

Skambinančiojo ID skelbimas: pasirinkite „Visada“, „Tik naudojant ausines“ arba „Niekada“.

Apsiversti, kad nutildyti

Įjunkite funkciją, kad atvykstantis skambutis būtų nutildytas, padėję įrenginį ekranu žemyn ant lygaus paviršiaus.

ŽINUČIŲ IR ELEKTRONINIŲ LAIŠKŲ SIUNTIMAS

SMS (trumpųjų žinučių paslauga) ir MMS (daugiaformačių žinučių paslauga) yra patogūs komunikacijos kanalai. SMS paslauga galite siųsti tekstines žinutes kitiems žmonėms. MMS leidžia siųsti žinutes, kuriose yra daugiaformačio turinio, pvz., vaizdų, garso ir vaizdo įrašų.

Naudodami telefono programėlę „Žinutės“ galite siųsti SMS ir MMS žinutes į kitus mobiliuosius telefonus arba bet kurį įrenginį, kuris palaiko SMS ir MMS.

Norint siųsti MMS, reikalingas aktyvus mobiliojo ryšio duomenų perdavimas.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną, ir bakstelėkite „Žinutės“ ().

SMS/MMS žinučių siuntimas

SMS ir MMS žinutes galite siųsti kontaktams, įtrauktiems į telefono knygą, ir numeriams, neįtrauktiems į telefono knygą.

1. Programos „Žinutės“ ekrane bakstelėkite mygtuką „Pradėti pokalbį“.
2. Įveskite kontakto vardą arba telefono numerį į lauką „Kam“. Įvedant raides, rodomi kontaktai, kurių pavadinimai prasideda įvestomis raidėmis ir juos turi. Nusileiskite žemyn, kad pasirinkite norimą kontaktą.
3. Įveskite žinutę į laukelį **Teksto žinutė**. Pridėjus priedą, žinutė automatiškai konvertuojama į multimedijos žinutę.
4. Pridėti priedą
Multimedija: galite pridėti bet kokį multimedijos priedą, kurio dydis neviršija 1 MB*. Norėdami pridėti priedą

- i. Bakstelėkite piktogramą „Pridėti“ ().
- ii. Kitu žingsniu pasirinkite priedo tipą iš šių parinkčių: „Emoji“, „Vieta“, „Kontaktai“ arba „Pridėti failą“.
- iii. Pasirinkite pridėtiną multimedijos failą.
**failo dydis gali skirtis priklausomai nuo operatoriaus reikalavimų.*

Nuotrauka: galite pridėti anksčiau padarytą nuotrauką arba padaryti naują nuotrauką

- i. Bakstelėkite fotoaparato () piktogramą.
- ii. Kitu žingsniu padarykite nuotrauką bakstelėdami pilką ratą arba bakstelėkite esamą (-as) nuotrauką (-as), kurią (-ias) norite pasidalinti.

- 5.** Norėdami išsiųsti žinutę, bakstelėkite siuntimo () piktogramą dešinėje teksto žinutės lauko pusėje.

Pranešimų ištrynimasis

Norėdami ištrinti žinutę, spustelėkite pranešimą, kurį norite ištrinti.

- 1.** Bakstelėkite parinkčių piktogramą () ir bakstelėkite „ištrinti“. Atsiras išskylantis pranešimas.
- 2.** Bakstelėkite „ištrinti“, kad ištrintumėte pranešimą.



PASTABA: Ištrinti elementai negali būti atkurti ar atšaukti.

„Gmail“ paskyrų nustatymas

Nustatę „Gmail“ paskyrą (-as), galėsite naudotis savo el. paštu ir el. pašto paslaugomis.

Norėdami pridėti „Google“ paskyrą prie savo įrenginio:

- 1.** Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „Google“ programėlę.
- 2.** Bakstelėkite ekraną virš „Rekomenduojama“ ir „Visos paslaugos“.
- 3.** Spustelėkite „PRIDĖTI KITĄ PASKYRĄ“.

„Sonim Scout“

„Sonim Scout“ programa yra sprendimas, leidžiantis vartotojams registruotis „Sonim“ ir naudotis keliomis pagrindinėmis verslo funkcijomis.

Norint visapusiškai naudotis „Scout“ galimybėmis, reikalinga „Sonim Cloud“ paskyra.

Daugiau informacijos rasite adresu <https://www.sonimcloud.com>.


Norėdami pasiekti „Sonim Scout“, **pagrindiniame** ekrane braukite aukštyn, kad pasiektumėte programų ekraną, slinkite iki **„Sonim Scout“** () ir bakstelėkite ją.

PASTABA: Pirmą kartą paleidžiant programą, reikės sutikti su Naudojimo sąlygomis ir Galutinio vartotojo licencijos sutartimi.

SĄSTATYMA

Skirtuke **„Nustatymai“** yra šios funkcijos:


- „Sonim“ nustatymų vedlys
- „SafeGuard“
- Programos atnaujinimas
- Kiosko režimas
- MDM pagalbininkas

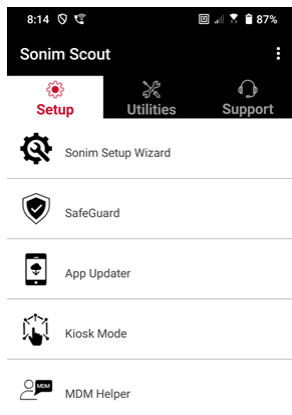

PAGALBINĖS PROGRAMOS

Skirtuke „Įrankiai“ yra šios funkcijos:


- Kontaktų perkėlimas
- Sonim BLE Connect
- Skambučių filtravimas
- Slapto režimo
- Įrenginio nustatymai
- Pakartotiniai pranešimai
- USB-C jungtis
- Pranešimai

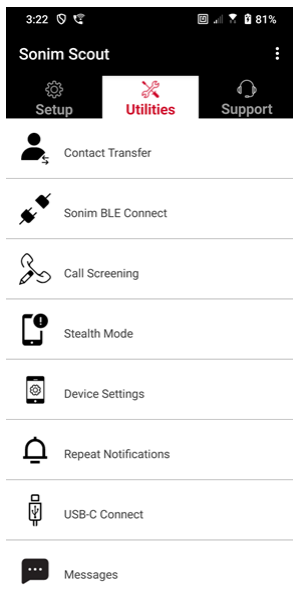

PAGALBA

Skirtuke „Pagalba“ yra šios funkcijos:

- Nuotolinė pagalba
- „Sonim Care“
- Garantijos registracija
- Nuotolinis žurnalo įrašymas
- Įrenginio informacija
- SCOUT informacija
- Pagalbos kontaktas

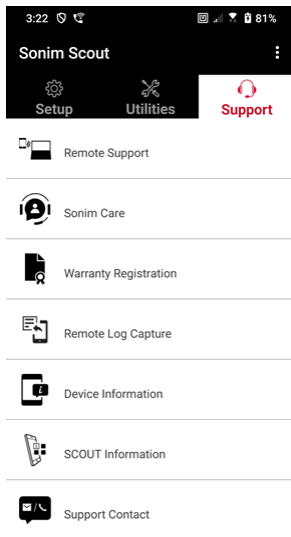

PROGRAMŲ NAUDOJIMAS

Kamera

Sonim XP Pro turi 50 MP pagrindinę galinę kamerą ir 16 MP priekinę kamerą su fiksuotu fokusavimu vaizdams fiksuoti. Išsaugotus vaizdus galima peržiūrėti per programą „Nuotraukos“ arba paspaudus galerijos mygtuką ekrano kairiajame apatiniame kampe.

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte programų ekraną, ir bakstelėkite programą „Kamera“.

- **Fotoaparato režimas:** norėdami padaryti nuotrauką, bakstelėkite ekrano apačioje centre esantį programinį mygtuką. Kaip alternatyvius fotografavimo mygtukus galite naudoti garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus.
- **Nuotraukų serijos režimas:** Paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką, kad įjungtumėte nuotraukų serijos režimą, kuris leidžia greitai padaryti iki 20 nuotraukų iš eilės. Atleidus mygtuką bet kuriuo metu, nuotraukų serijos režimas bus išjungtas.

Aktyvius kamerą, ekrano apatiniame krašte virš kameros programinės klavišos matysite keletą parinkčių. Šios parinktys yra:

Pro

Galite pasirinkti iš kelių profesionalių nustatymų, kad rankiniu būdu sureguliuotumėte fotografavimo parametrus. Galite pritaikyti bet kurį iš šių parametrų:

- Rankinis fokusavimas
- ISO
- Užrakto greitis
- Ekspoziciją
- Baltojo balanso
- Automatinis fokusavimas

Naktis

Šis režimas sumažina triukšmą ir padidina detalių ryškumą fotografuojant esant silpnam apšvietimui. Fotografuodami laikykite telefoną nejudamai.

Vaizdo

Galėsite naudotis grožio ir filtro nustatymais, taip pat automatinio priartinimo nustatymu (0,6x, 1x arba 2x).

Nuotrauka

Galėsite naudotis grožio ir filtro nustatymais, taip pat automatinio priartinimo nustatymu (0,6x, 1x arba 2x).

Portretai

Norėdami gauti geriausią „bokeh“ (arba suliejimo) efektą, laikykite telefoną 0,5–1,5 metro atstumu nuo fotografuojamo objekto.

50 m ir daugiau

- Panorama
- AR lipdukas
- Vandens ženklas
- Laiko tarpas
- QR kodas
- Makro

Tiesiog po šiais „režimais“ yra trys mygtukai, kurie padės jums fotografuoti ir filmuoti.

Galerijos programinis mygtukas yra programinis mygtukas ekrano kairėje pusėje. Jis suteikia prieigą prie visų jūsų įrenginyje saugomų nuotraukų ir vaizdo įrašų.

„Camera Soft key“ yra mygtukas, kurį naudojate norėdami fotografuoti arba pradėti ir sustabdyti vaizdo įrašymą.

Veidrodžio mygtukas yra mygtukas, naudojamas apversti priekinę kamerą, kad galėtumėte fotografuoti save. Ši funkcija neveikia su galine kamera.

Naudokite šias funkcijas, kai esate fotoaparato režime. Tai yra piktogramos, esančios ekrano viršuje, kai esate fotoaparato režime.



PASTABA: Šie aprašymai taikomi „Sonim XP Pro E“ įdiegtam fotoaparato programėlei. Jei naudojate kitą fotoaparata, šie aprašymai gali skirtis.

Šios piktogramos matomos ekrano viršuje iš kairės į dešinę:

Blykstė: Bakstelėkite blykstės piktogramą, kad įjungtumėte blykstę. Jei blykstės piktograma yra oranžinė, ji yra įjungta; jei piktograma yra perbraukta, blykstė yra išjungta; jei piktogramos apatiniame dešiniajame kampe yra maža raidė „a“, ji yra automatiniam režime.

HDR (didelis dinaminis diapazonas): Bakstelėkite HDR piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte HDR. Jei HDR piktograma yra oranžinė, ji yra įjungta; jei piktograma yra perbraukta, blykstė yra išjungta; jei piktograma turi mažą „a“ dešiniame apatiniame kampe, ji yra automatiniam režime.

AI: Bakstelėkite AI piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį scenos atpažinimą.

„Google Lens“: Bakstelėkite „Google Lens“ piktogramą, kad įjungtumėte „Google Lens“. Kai funkcija įjungta, naudokite fotoaparata, kad padarytumėte nuotrauką, ir „Google“ pateiks jūsų nuotraukoje esančio vaizdo aprašymą (jei toks yra).

MOTION PLAY

Įjunkite arba išjunkite šią „Google Camera“ funkciją, kad galėtumėte fotografuoti su kūrybiniais suliejimo efektais.

SETTINGS

Nuotraukos dydis: galimybė reguliuoti dydį „Pro“ arba „Photo“ režimuose.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (visas ekranas)

Užrakto garsas: galima įjungti arba išjungti.

QR kodų atpažinimas

Geotagging: įjungus šią funkciją, įrašomos nuotraukų padarymo koordinatės. Išsami informacija pateikiama nuotraukos aprašyme.

Fotoaparato ekrano ryškumas:

- Minimalus ryškumas
- Normalus
- Maksimalus ryškumas

Garsumo mygtuko funkcijos: Nors numatyta funkcija yra fotografavimas, įskaitant nuolatinio fotografavimo režimą, galite nustatyti, kad garsumo mygtukas veiktų taip, kai kamera įjungta:

- Garsumas
- Fotografavimas
- Priartinimas

Automatinis laikmatis: Automatinį laikmatį galima nustatyti pagal bet kurią iš šių parinkčių:

- Išjungtas
- 3 sekundės
- 5 sekundės
- 10 sekundžių
- 15 sekundžių

Touch Shot: įjungus šią funkciją, nuotrauką galima padaryti palietus bet kurią jutiklinio ekrano vietą.



PASTABA: tai neveikia vaizdo įrašymo režimu.

Veido aptikimas: įjunkite šią funkciją, kad veidas būtų automatiškai aptiktas ir sekamas, išlaikant jo fokusavimą, kai judinate fotoaparata.

Vandens ženklas: Ši „Google Camera“ funkcija leidžia pridėti laiko, įrenginio ir (arba) vietos vandens ženklą.

Norėdami sukurti pasirinktinį vandens ženklą, pasirinkite **įrenginio vandens ženklą**. Šis pasirinktinis vandens ženklas gali būti sudarytas iš iki 16 simbolių, įskaitant raides, skaičius ir specialiuosius simbolius.



PASTABA: Emoji simbolių negalima naudoti pasirinktiniame vandens ženkle.

Tinklėlis: įjunkite šią funkciją, kad ekrane būtų rodomas tinklėlis, padedantis suderinti vaizdą prieš fotografuojant ar filmuojant.

Vaizdo įrašas: galimybė reguliuoti vaizdo įrašo parametrus **vaizdo įrašo** režimu.

- Vaizdo kadro dažnis: pasirinkite 30 FPS arba 60 FPS.
- Vaizdo kokybė: pasirinkite „Aukšta“, „Vidutinė“ arba „Žema“.

Šypsenos fiksavimas: įjunkite šią funkciją, kad **fotoaparato** režimu būtų fotografuojama, kai kamera aptinka šypseną.

Išplėstinės funkcijos:

- **Anti-Flicker:** pasirinkite iš nustatymų „Auto“, „Off“, „50 Hz“ arba „60 Hz“.
- **Ultraplačio kampo iškraipymo koregavimas:** įjunkite arba išjunkite.

Atkurti numatytuosius nustatymus: ši parinktis atkuria visus gamyklinius numatytuosius nustatymus.

Kalendorius

Kalendorius padeda nustatyti susitikimus, priminimus ir įspėjimus bei juos kartoti pagal poreikį. Taip pat galite peržiūrėti išsaugotas užduotis kasdien arba kas savaitę.

Norėdami pasiekti kalendorių:

1. Programų ekrane bakstelėkite **Kalendorius** ().
2. Norėdami pakeisti kalendoriaus rodinį, bakstelėkite „Option“ () ir galėsite peržiūrėti kalendorių:
 - **Tvarkaraštis,**
 - **Dienos,**
 - **3 dienomis,**
 - **Savaitės** ir
 - **mėnesio** formatu.

Norėdami suplanuoti renginį ar užduotį, bakstelėkite mygtuką „+“ ekrano apatiniame dešiniajame kampe, tada bakstelėkite „Užduotis“ arba „Renginys“ ir sekite nurodymus.

Norėdami peržiūrėti kalendoriaus įvykius, įsitikinkite, kad jie yra pažymėti rodymui. Eikite į „Nustatymai“, spustelėdami tris linijas viršutiniame kairiajame įrenginio kampe. Nusileiskite į apačią ir bakstelėkite „Nustatymai“ (). Vadovaukitės nurodytomis instrukcijomis, kad pasirinktė, kurias veiklas ir kalendorius norite sinchronizuoti su savo telefonu.

Skaičiuoklė

Šio telefono numatytasis skaičiuotuvas skirtas atlikti pagrindines matematinės operacijas.

1. Norėdami pasiekti skaičiuoklę, programų ekrane bakstelėkite „**Skaičiuoklė**“ ().
2. Norėdami įvesti skaičius, bakstelėkite atitinkamus skaitmeninius programinius klavišus.
3. Norėdami atlikti skaičiavimus, palieskite atitinkamus operacijų klavišus ekrane.

Norėdami naudoti daugiau matematinių operacijų, bakstelėkite „v“ klavišą virš dalybos klavišo ekrano dešinėje pusėje.

Skaičiuoklės programoje yra meniu „**Nustatymai**“. Čia galite pasiekti:

- **Istorija:** galite gauti anksčiau įrenginyje atliktų skaičiavimų sąrašą.
- **Temos pasirinkimas:** galite pasirinkti šviesią, tamsią arba sistemos numatytąją temą.
- Galite susipažinti su „Google“ privatumo politika, taip pat siųsti „Google“ atsiliepimus apie jį programą ir pasiekti „Google“ pagalbos meniu.

Laikrodis

Norėdami pasiekti laikrodį, programų ekrane pereikite prie „Clock“ ir bakstelėkite

Laikrodis (). Galimos šios funkcijos:

Žadintuvas

- Norėdami nustatyti naują žadintuvą, bakstelėkite **Žadintuvas** (), tada bakstelėkite mygtuką „+“ ir nustatykite konkretų žadintuvo laiką.

- Tada galite pridėti pavadinimą, pasirinkti žadintuvo dažnumą, nustatyti melodiją, vibraciją, pridėti šį žadintuvą prie „Google Assistant Routine“ arba ištrinti žadintuvą.

Laikrodis

- Laikrodis automatiškai rodo dabartinį laiką jūsų buvimo vietoje, naudodamas duomenis iš artimiausio prijungto mobiliojo ryšio bokšto.
- Norėdami patikrinti laiką kituose pasaulio miestuose, bakstelėkite mygtuką „+“ ir pradėkite įvesti pirmąsias miesto pavadinimo raides. Pagal jūsų įvestą tekstą bus rodomas miestų sąrašas. Pasirinkite norimus miestus, ir jie bus pridėti prie laikrodžio ekrano, kad juos būtų lengva peržiūrėti.
- Jei norite pašalinti miestą iš laikrodžio ekrano, perbraukite miestų pavadinimus į kairę ir jie bus ištrinti.

Laikmatis

- Nustatykite norimą laikmatį ir paspauskite apvalų „Paleisti“ mygtuką ekrano apačioje centre.
- Tada galėsite pristabdyti, pridėti 1 minutę prie laikmačio arba sukurti kitą laikmatį. Galite pridėti tiek laikmačių, kiek norite.

Chronometras

Norėdami paleisti chronometrą, paspauskite ekrano mygtuką „Pradėti“ (). Galite pasirinkti paleisti iš naujo (kairysis programinis mygtukas) arba sukurti padalijimą (dešinysis programinis mygtukas).

Miego laikas

Miego režimo nustatymas.

- Nustatykite reguliary žadintuvą
 - Pasirinkite pastovų pabudimo laiką, kad galėtumėte pradėti savo dieną.

- Jei norite švelnesnio pabudimo, įjunkite „**Sunrise Alarm**“ funkciją. Ji palaipsniui padidina ekrano ryškumą prieš aktyvuojant žadintuvą.
- Pritaikykite žadintuvo nustatymus
 - Pasirinkite pageidaujamą žadintuvo melodiją.
 - Įjunkite arba išjunkite vibraciją pagal savo pageidavimus.
 - Pridėkite žadintuvą prie „**Google Assistant**“ **rutinos**, kad jis būtų sklandžiai integruotas į jūsų kasdienės užduotis.
- Nustatykite pranešimus apie miego laiką
 - Nustatykite pastovų miego laiką, kad galėtumėte išsiugdyti sveiką miego ritmą.
 - Įjunkite **miego laiko pranešimus**, kad jie primintų jums pasirengti miegui. Galite pasirinkti, kada gauti pranešimus – 15 minučių, 30 minučių, 45 minutes arba 1 valandą prieš nustatytą miego laiką. Taip pat galite išjungti pranešimus, jei nenorite gauti priminimų.
- Įjunkite miego režimą
 - Įjunkite **miego režimą**, kad sumažintumėte trukdžius ir sukurtumėte miegui palankią aplinką. Kai įjungtas:
 - Jūsų telefonas automatiškai nutildys pranešimus.
 - Fono paveikslas bus pritemdytas.
 - Ekranas taps juodai baltas, kad sumažintų ekrano stimuliaciją.
 - Galite pritaikyti miego režimą, kad tam tikri asmenys, žadintuvai ar pranešimai galėtų apeiti šiuos nustatymus, jei tai būtina komunikacijai.
- Papildomi patarimai geresniam miegui
 - Prieš miegą atsijunkite nuo savo įrenginio.

- Klausykite raminančių garsų, kad atsipalaiduotumėte ir pasirengtumėte ramiam nakties poilsiui.

Norėdami tiesiogiai **pasiekti laikrodžio nustatymus** iš laikrodžio programėlės, bakstelėkite tris taškelius ekrano dešiniame viršutiniame kampe.

Galima naudoti šias priemones:

Ekrano užsklanda: ekrano užsklandą įjungsite, kai pateksite į šį ekraną.

Nustatymai:

- Laikrodžio nustatymai:
 - Stilius: skaitmeninis arba analoginis
 - Laiko rodymas su sekundėmis: įjungta arba išjungta
 - Automatinis namų laikrodis: Įjungus šią funkciją, galėsite turėti ^{antrąjį} laikrodį, kuris, keliaudami už savo laiko juostos ribų, rodys tikslų laiką jūsų namuose.
 - Namų laiko juosta: naudokite šią funkciją, kad nustatytumėte oficialią namų laiko juostą
 - Keisti datą ir laiką: naudokite šią funkciją, kad rankiniu būdu nustatytumėte datą ir laiką.

ŽADINIMO NUSTATYMAI

Tylėjimas po: nustatykite laiką, po kurio bus išjungtas žadintuvo garsas.

Galimos parinktys:

- 1 minutė
- 5 minutės
- 10 minučių
- 15 minučių
- 20 minučių
- 25 minutės arba
- Niekada

Atidėti po: Nustatykite laiką, po kurio bus atidėtas žadintuvas, kai jį išjungsite. Galimos parinktys – nuo 1 minutės iki 30 minučių.

Taip pat galite:

- Nustatykite žadintuvo garsumą
- Palaipsniui didinkite žadintuvo garsumą nuo 5 iki 60 sekundžių (5 sekundžių intervalais).
- Nustatykite garsumo mygtukus, kai jie susieti su žadintuvu, kad galėtumėte reguliuoti garsumą, atidėti žadintuvą, jį išjungti arba nieko nedaryti.
- Nustatykite, kurią savaitės dieną prasideda jūsų kalendorius. Galimos parinktys: sekmadienis, penktadienis, šeštadienis arba pirmadienis.

LAIKMATIO NUSTATYMAI

Galite pritaikyti laikmatį:

- Pasirinkite laikmačio naudojamą garsą arba pridėkite savo garsą.
- Palaipsniui didinkite laikmačio skaičiuoklio garsą nuo 5 iki 60 sekundžių (5 sekundžių žingsniais).
- Įjunkite arba išjunkite laikmačio vibracijos funkciją.

Ekranu užsklanda

Galite pritaikyti ekranu užsklandą:

- Nustatykite skaitmeninį arba analoginį ekranu užsklandą
- Įjunkite naktinį režimą, kad ekranas būtų labai pritemdytas ir mažiau vargintų akis tamsioje patalpoje.

Privatumo politika

Tai nukreips jus į „Google“ privatumo politiką.

Pagalba

Tai nukreips jus į „Google“ pagalbos išteklius. Populiariausios temos

bus išvardytos pagrindiniame ekrane, tačiau galite naudoti paieškos langą, kad ieškotumėte visoje „Google“ pagalbos duomenų bazėje.

Siųsti atsiliepimą

Ši nuoroda leidžia jums tiesiogiai pateikti atsiliepimą „Google“.

Garso įrašymo įrenginys

Naudodami įrenginio garso įrašymo įrenginį galite įrašyti balso užrašus.

1. Norėdami pasiekti garso įrašymo įrenginį, **programų** ekrane bakstelėkite **„Garso įrašymo įrenginys“**.
2. Norėdami įrašyti garso failą, bakstelėkite raudoną įrašymo mygtuką, esantį ekrano apačioje centre.
3. Norėdami STOP įrašymą, paspauskite STOP mygtuką ekrano kairėje apačioje.
4. Norėdami PAUSĘ įrašymą, paspauskite PAUSĘ mygtuką ekrano apačioje centre.

Sustabdžius įrašymą, bus pasiūlyta išsaugoti įrašą su failo pavadinimu. Galite naudoti iš anksto užpildytą failo pavadinimą arba sukurti savo.

- Pavadinę failą, spauskite „SAVE“ (IŠSAUGOTI).
- Išsaugojus garso failus įrenginyje, mygtukas MENU taps ryškesnis (kai garso failų nėra, jis yra tamsus ir neaktyvus). Paspauskite jį, kad pamatytumėte įrenginyje išsaugotų garso failų sąrašą, ir bakstelėkite bet kurį failą, kad jį paleistumėte.

Garso įrašymo nustatymų meniu: peržiūrėkite konkrečius garso įrašų atributus arba nustatykite pasirinktinius parametrus, pvz., bitų greitį, atrankos dažnį, kanalą ir kodeką, bakstelėdami žymės langelį šalia „Custom Settings“ (Pasirinktiniai nustatymai) ekrano kairiajame viršutiniame kampe.

Failai

Telefone išsaugotus failus (pvz., nuotraukas, vaizdo įrašus, ekrano kopijas, įrašus, dokumentus) galima peržiūrėti, redaguoti, ištrinti ir dalytis naudodami „Failai“. Jei naudojate išorinę SD kortelę, šiuos failus taip pat galite tvarkyti iš savo įrenginio.

Programos ekrane bakstelėkite „**Failai**“. Pamatysite:

- **Naujausi** failai yra išvardyti ir sugrupuoti ekrano viršuje.
- Kolekcijos apima failus, kuriuos pažymėjote kaip „Mėgstamus“ (pažymėtus žvaigždute) ir saugią aplanką.
- Failų **kategorijos** rodomos po naujausiais failais. Jos apima:
 - Atsisiuntimai
 - Vaizdai
 - Vaizdo įrašai
 - Garso
 - Dokumentai
 - Programos
- **Kolekcijos** apima failus, kuriuos pažymėjote kaip mėgstamus (pažymėtus žvaigždute) ir saugią aplanką.



SVARBU: Saugioje aplankoje saugomi failai yra apsaugoti užrakto (PIN kodu arba raštu). Jei pamiršite šį užraktą (slaptažodį), jo atkurti nebus įmanoma, o šie failai bus prarasti. **Saugokite savo užrakto kodą. Nei „Google“, nei „Sonim“ negali atkurti šio užrakto kodo arba jo iš naujo nustatyti be gamyklinių nustatymų atkūrimo, o tai ištrintų visus saugioje aplankoje esančius aplankus.**

- **Visi saugojimo** įrenginiai rodomi ekrano apačioje, įskaitant vidinę saugyklą ir kitas saugojimo parinktis.

SAUGUMO INFORMACIJOS GIDAI

Produkto informacija

Taikomi modeliai

X802(S3112); X802(S3111); X802(S3012); X802(S3011)

Specifikacijos

GSM	850/900/1800/1900 MHz (netinka JAV ir Kanados rinkai)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	„Android“ 14, „Google“ AER sertifikuota
Platforma	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Atmintis	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD iki 2 TB
Ekranas	6,58 coliai, 1080x2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II
Kamera	50 MP pagrindinė kamera; 13 MP plataus kampo kamera; 16 MP priekinė kamera

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, iki 10 jungčių, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Dvigubi 4FF SIM lizdai
Įkrovimas	USB tipo C su greitu įkrovimu (18 W), belaidis įkrovimas (WPC), 2 kontaktų lizdas gale
Garsiakalbis	Apatinis, dvigubas garsiakalbis, 100+dB esant 10 cm atstumu
Šoniniai mygtukai	Programuojamas mygtukas, garsumo mygtukai kairėje, avarinis mygtukas viršuje, maitinimo mygtukas su piršto atspaudu dešinėje
Baterija	5000 mAh, neišimama
Matmenys	171,5 x 80 x 11,5 mm
Svoris	267 g
NFC	Kilpinė antena
WPT	Rx, 100 kHz~ 148,5 kHz Ritės antena

Baterijos informacija

Modelis: BAT-05000-21S

Baterijos naudojimas

Jūsų „Sonim XP Pro E“ telefone yra neišimamas akumulatorius. Jei turite klausimų, susijusių su akumulatoriumi, kreipkitės į „Sonim“ klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) arba elektroniniu paštu globalsupport@sonimtech.com.

- Naudokite tik „Sonim XP Pro E“ (X802) sertifikuotą bateriją, kuri yra skirta šiam telefono modeliui.
- Naudojant kitus akumulatorius, galite negrįžtamai sugadinti savo įrenginį, todėl garantija bus panaikinta.
- Rekomenduojama apsaugoti telefoną ir bateriją nuo ekstremalių temperatūrų ir drėgmės.
- Bateriją laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Baterijos naudojimo tikrinimas ir optimizavimas

- Galite patikrinti baterijos naudojimo būseną ir uždaryti kai kurias programas, kad sutaupytumėte baterijos energiją. Pradiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, bakstelėkite **„Nustatymai“** () > **„Baterija“** ().
- Dabartinis akumulatoriaus įkrovos lygis (įkraunamas ar neįkraunamas) rodomas ekrano viršuje. Pradiniame ekrane braukite aukštyn, kad patektumėte į programų ekraną, bakstelėkite **„Nustatymai“** () > **„Akumulatorius“** (). Bakstelėkite **„Akumulatoriaus naudojimas“**, kad peržiūrėtumėte išsikrovimo grafiką, kuris rodo akumulatoriaus įkrovos lygį nuo paskutinio įkrovimo, kiek laiko veikėte naudodami akumulatoriaus energiją ir kiek maždaug liko akumulatoriaus įkrovos.

- Ekraną apačioje esantis sąrašas rodo baterijos naudojimo paskirstymą pagal atskiras programas ir paslaugas. Norėdami gauti daugiau informacijos, palieskite bet kurį sąrašo esantį elementą. Kai kurių programų informacijos ekrane yra mygtukai, kuriais galima reguliuoti energijos naudojimą arba visiškai sustabdyti programą.
- Jei priverstinai sustabdysite programą, tai gali paveikti ne tik tos programos, bet ir viso įrenginio veikimą. Jei pastebite kokių nors veikimo problemų, išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.

Patarimai, kaip prailginti baterijos „veikimo laiką

- Laikykitės šių patarimų, kad pratęstumėte telefono baterijos veikimo laiką.
- Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite juos nustatymuose. GPS nustatymas yra meniu **„Nustatymai“ > „Vieta“**.
- Nustatykite ekrano ryškumą į „Žemas“ ir nustatykite trumpesnį miego režimo laiką (15 sekundžių). Ekrano nustatymai yra meniu **„Nustatymai“ > „Ekranas“**.
- Jei keliaujate ir neturite prieigos prie mobiliojo ryšio duomenų ar „Wi-Fi“ tinklo, perjunkite į lėktuvo režimą. Pasirinkite „Lėktuvo režimas“ iš „Greiti nustatymai“.

Baterijos įkrovimas

- Prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, rekomenduojame jį visiškai įkrauti.
- Aplinkos temperatūra įkrovimo metu turi būti nuo 0 °C iki 45 °C (32 °F iki 113 °F).
- Įkrovimui galima naudoti tik maitinimo šaltinius, kurių išėjimo galia atitinka SELV reikalavimus. Didžiausia leistina telefono įėjimo įtampa yra 9 V ir 2 A.

- Jei baterija buvo pakeista netinkamo tipo baterija, įkrovimo metu kyla sprogimo pavojus.
- Jei baterija yra visiškai išsikrovusi, prijungus įkroviklį gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovimo piktograma.

Tinkamas įrenginio įkrovimas

1. Įdėkite įkroviklį

Ijunkite įkroviklio kištuką į elektros lizdą

2. Prijunkite prie telefono

Įkrovimo lizdas yra telefono apačioje ir uždengtas guminuku.

- Atidarykite įkrovimo lizdo dangtelį.
- Ijunkite įkrovimo jungtį.

Įkrovimo animacija/piktograma

- Jei baterija įkraunama, kai telefonas išjungtas, rodomas baterijos įkrovimo animacinis vaizdas su esamu baterijos lygiu.
 - Kai baterija yra visiškai įkrauta, įkrovimo animacija sustoja, o baterijos įkrovos lygis rodo 100 %.
 - Atjunkite įkroviklį nuo telefono.
- Jei baterija įkraunama, kai telefonas yra įjungtas, būsenos juostoje esanti baterijos piktograma rodo žaibc simbolį, kuris reiškia, kad baterija yra įkraunama.
 - Kai baterija yra visiškai įkrauta, ekrane šalia baterijos rodomas „100 %“.
 - Atjunkite įkroviklį nuo telefono. Atjungus įkroviklį, akumuliatoriaus piktograma vėl taps vientisa.



Telefono ir baterijos laikymas

Jei ketinate ilgą laiką laikyti telefoną (įskaitant neišimamą bateriją), laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų, kad užtikrintumėte ilgą baterijos tarnavimo laiką ir sumažintumėte baterijos savaiminį išsikrovimą:

- Įkraukite bateriją iki 40–60 % lygio.
- Apsaugokite baterijos gnybtus, kad jie nepasikeistų spalva ir nesusidarytų trumpojo jungimo su kitais baterijos gnybtais.
- Laikykite telefoną sausoje, vėsioje vietoje, kurioje nėra vibracijos.
- Jei naudojate klimato kontrolės saugojimo vietą, nustatykite temperatūrą nuo 15 °C iki 25 °C (59 °F iki 77 °F) ir išlaikykite santykinį drėgnumą ≤85 % RH.
- Bateriją įkraukite kartą per 6 mėnesius naudodami USB maitinimo adapterį ir įkrovimo kabelį su USB Type-C jungtimi.



ĮSPĖJIMAS! Niekada nekraukite, neprisijunkite ir neatjunkite telefono, jei esate iš esmės nesaugioje aplinkoje (t. y. degiose ar sprogiuose atmosferose, kurias sukelia degios dujos ar garai, dulkės ir pan.).

Saugos gairės

Prieš naudodami telefoną, perskaitykite ir supraskite šias saugos gaires. Šios gairės pateikia išsamią informaciją, kuri padės jums saugiai naudoti telefoną ir laikytis galiojančių teisinių reikalavimų dėl mobiliųjų telefonų naudojimo.

	Laikykitės apribojimų, kai naudojate radijo įrangą degalų sandėliuose, chemijos gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.
	Elektros trukdžiai gali trukdyti telefono naudojimui. Laikykitės apribojimų ligoninėse ir šalia medicininės įrangos.
	Lėktuve išjunkite mobilųjį telefoną. Beveikiai telefonai gali sukelti trukdžius arba kelti pavojų lėktuvo saugumui. Lėktuve telefoną galima naudoti lėktuvo režimu.
	Nelaikykite prietaiso temperatūroje, viršijančioje 55 °C (131 °F).
	Laikykitės kelių eismo saugumo taisyklių. Nevairuokite laikydami rankoje telefoną; pirmiausia suraskite saugią vietą sustoti. Vairuodami naudokite laisvų rankų mikrofoną.
	Venkite naudoti telefoną arti asmeninių medicininių prietaisų, pvz., širdies stimuliatorių ir klausos aparatų.
	Telefoną įkraukite tik „Sonim“ modelio patvirtinta įkrovimo įranga; tai padės išvengti sugadinimo.
	Užtikrinkite, kad telefoną montuotų ir remontuotų tik kvalifikuoti specialistai.



„Sonim XP Pro E“ yra atsparus vandeniui ir gali būti panardintas į gėlo arba sūro vandens gylį iki 6,56 pėdų (2 metrų) 1 valandai.

Įsitikinkite, kad garso jungties dangtelis yra tinkamai uždarytas. Tai apsaugo jungtis nuo vandens lašelių susidarymo, kai telefonas panardinamas į vandenį.

Jei telefonas panardinamas į vandenį ir aplinkos temperatūra smarkiai nukrinta, po ekrano dangtelių gali susidaryti vandens lašeliai. Tai nereiškia, kad į telefoną pateko vanduo. Lašeliai išnyks kambario temperatūroje.

„Sonim XP Pro E“ yra atsparus dulkėms, tvirtas ir atsparus smūgiams. Tačiau jis nėra atsparus dulkėms ar nesulaužomas, jei patiria didelį smūgį. Norint pasiekti optimalius rezultatus ir pratęsti produkto tarnavimo laiką, rekomenduojama apsaugoti „Sonim XP Pro E“ nuo druskos vandens, dulkių ir stiprių smūgių.

Venkite aukštos temperatūros

Palikus įrenginį karštoje arba šaltoje aplinkoje, pvz., uždaroje mašinoje vasarą arba žiemą, sumažėja baterijos talpa ir tarnavimo laikas.

Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, naudokite įrenginį esant -20 °C iki +55 °C (-4 °F iki 131 °F) temperatūrai. Įrenginys su karšta arba šalta baterija gali laikinai nustoti veikti, net jei baterija yra visiškai įkrauta. Baterijos veikimas yra ypač ribotas esant žymiai žemai temperatūrai.

Asmeniniai medicininiai prietaisai

Mobilieji telefonai gali trukdyti širdies stimuliatorių ir kitų implantuotų medicininių prietaisų veikimui. Venkite laikyti mobilųjį telefoną virš stimulatoriaus, pavyzdžiui, krūtinės kišenėje. Naudodami mobilųjį telefoną, laikykite jį prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei stimulatorius. Laikydami mobilųjį telefoną ne arčiau kaip 15 cm (6 colių)

atstumu nuo stimulatoriaus, sumažinsite trukdžių riziką. Jei įtariate, kad yra trukdžių, nedelsdami išjunkite mobilųjį telefoną. Daugiau informacijos kreipkitės į savo kardiologą. Dėl kitų medicininių prietaisų kreipkitės į savo gydytoją ir prietaiso gamintoją. Laikykitės instrukcijų išjungti prietaisą arba deaktivuoti radijo dažnio siųstuvą, kai to reikia, ypač kai tai nurodyta ligoninėse

ir lėktuvuose. Šiose vietose naudojama įranga gali būti jautri prietaiso skleidžiamoms radijo bangoms ir neigiamai paveikti jo veikimą. Taip pat laikykitės apribojimų degalinėse ar kitose vietose, kuriose yra degios atmosferos, arba esant šalia elektroeksplozinių prietaisų.

Vaikų sauga

Neleiskite vaikams žaisti su mobiliuoju telefonu ar jo priedais. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali sužeisti save ar kitus arba netyčia sugadinti mobilųjį telefoną ar jo priedus. Jūsų mobiliajame telefone ir jo prieduose gali būti mažų dalių, kurios gali atsikabinti ir kelti pavojų užspringti.

Baterijos naudojimo sauga

- Jei baterija pakeičiama netinkamo tipo baterija, kyla sprogimo pavojus.
- Naudotas baterijas išmeskite pagal instrukcijas.
- Negalima išardyti, atidaryti, sulaužyti, sulenkti ar deformuoti, pradurti ar susmulkinti.
- Negalima modifikuoti ar perdaryti, bandyti įdėti svetimkūnių į bateriją, panardinti ar laikyti vandenyje ar kituose skysčiuose, arba laikyti prie ugnies, sprogimo ar kito pavojaus šaltinio.
- Naudokite tik bateriją su įkrovimo sistema, kuri atitinka CTIA sertifikavimo reikalavimus baterijų sistemoms, atitinkančioms IEEE 1725 standartą. Naudojant netinkamą bateriją ar įkroviklį gali kilti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kitos pavojingos situacijos rizika.

- Nesukelkite baterijos trumpojo jungimo ir neleiskite, kad metaliniai laidieji daiktai liestųsi su baterijos gnybtais.
- Vaikai, naudojantys bateriją, turi būti prižiūrimi.
- Stenkitės, kad telefonas ar baterija nenukristų. Jei telefonas ar baterija nukrito, ypač ant kieto paviršiaus, ir vartotojas įtaria, kad jie yra pažeisti, nuneškite juos į aptarnavimo centrą patikrinti.
- Netinkamas baterijos naudojimas gali sukelti gaisrą, sprogimą ar kitą pavojų.



ĮSPĖJIMASI Neįdėkite įmontuoto (neišimamo) akumulatoriaus. Netinkamas keitimas gali sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitus pavojus. Dėl keitimo kreipkitės į gamintoją. Įrenginys atpažįsta akumuliatorių pagal akumulatoriaus ID.

ECO įspėjimas



Perbrauktas ratukinis konteineris reiškia, kad šis produktas ir bet kokie jo priedai, pažymėti šiuo simboliu, negali būti išmetami kaip nesortuoti atliekos, bet turi būti atiduoti į atskirą surinkimo punktą, kad būtų utilizuoti.

Garso įrenginio įspėjimas



Siekiant išvengti galimo klausos pažeidimo, ilgą laiką neklausykite dideliu garsumu.

Skubios pagalbos skambučiai

Mobilieji telefonai veikia naudodami radijo signalus, kurie negali garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl niekada neturėtumėte pasikliauti vien mobiliuoju telefonu esant svarbiems ryšiams, pvz., medicininėms ekstremalioms situacijoms.

Skubios pagalbos skambučiai gali būti neįmanomi ne visose vietovėse,

ne visose mobiliojo ryšio tinkluose arba kai naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) mobiliojo telefono funkcijos. Pasitarkite su savo vietos paslaugų teikėju.

RF įrenginio įspėjimas

JAV ir Kanados rinka

JAV rinka FCC TRIKDŽIŲ PAREIŠKIMAS

Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1. Šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių, ir
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Šis mobilusis telefonas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų ribas, nustatytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios ribos yra nustatytos siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, todėl, jei ji nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikroje įrangoje trukdžių nebus. Jei ši įranga sukelia žalingus trukdžius radijo ar televizijos signalų priėmimui, o tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pakeisti imtuvo antenos orientaciją arba ją perkelti.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Kreiptis pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo ar televizijos techniką.

FCC PASTABA

[spėjimas: bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurie nėra aiškiai patvirtinti atitikties užtikrinimo užtikrinimo institucijos, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

JAV rinkai skirta FCC informacija apie radijo dažnių spinduliavimą (SAR)

Šis prietaisas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės ryšių komisijos nustatytų radijo dažnio (RF) energijos poveikio ribų.

Belaidžių įrenginių spinduliavimo standartas naudoja matavimo vienetą, žinomą kaip savitasis sugerties koeficientas (SAR). FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. *SAR bandymai atliekami naudojant FCC patvirtintas standartines darbo pozicijas, kai įrenginys perduoda didžiausią sertifikuotą galią visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR nustatomas esant didžiausiai sertifikuotai galiai, faktinis įrenginio SAR lygis jo veikimo metu gali būti gerokai mažesnis už maksimalią vertę. Taip yra todėl, kad prietaisas yra suprojektuotas veikti keliais galios lygiais, kad būtų naudojama tik tiek galios, kiek reikia prisijungti prie tinklo. Paprastai kuo arčiau esate belaidžio ryšio bazinės stoties antenos, tuo mažesnė išėjimo galia.

- kai bandoma naudoti prie galvos, yra 1,20 W/kg
- kai nešiojamas ant kūno, kaip aprašyta šioje vartotojo instrukcijoje, yra 1,20 W/kg (ant kūno nešiojamo prietaiso matavimai skiriasi priklausomai nuo prietaiso modelio, turimų priedų ir FCC reikalavimų).

Nors skirtingų įrenginių ir skirtingose padėtyse SAR lygiai gali skirtis, jie visi atitinka vyriausybės reikalavimus.

FCC suteikė įrangos leidimą šiam modelio įrenginiui, kurio visi pranešti SAR lygiai įvertinti kaip atitinkantys FCC RF ekspozicijos gaires. SAR informacija apie šį modelio įrenginį yra saugoma FCC ir ją galima rasti

skyriuje „Display Grant“ (Leidimų rodymas) svetainėje www.fcc.gov/oet/ea/fccid, paieškos laukelyje įvedus FCC ID: WYPS3111

Šis prietaisas buvo išbandytas ir atitinka FCC radijo dažnio spinduliavimo gaires, kai naudojamas su metalų neturinčiu priedu, kuris yra ne mažiau kaip 10 mm atstumu nuo kūno. Kai prietaisas nustatytas į „hotspot“ režimą, naudokite jį ne mažiau kaip 10 mm atstumu nuo kūno. Naudojant kitus priedus, gali būti nesilaikoma FCC radijo dažnio spinduliavimo gairių.

Šis telefonas suprojektuotas ir pagamintas taip, kad neviršytų Jungtinių Valstijų Federalinės ryšių komisijos nustatytų radijo dažnio (RF) energijos ekspozicijos ribų.

JAV rinkos WIFI 6E įspėjimas

5,925–7,125 GHz dažnių juostoje veikiantys siųstuvai negali būti naudojami nepilotuojamų orlaivių sistemų valdymui ar ryšiui su jais.

Kanados rinka TRIKDŽIŲ PAREIŠKIMAS

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės licencijos nereikalaujančius RSS standartus. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1. Šis įrenginys negali sukelti trukdžių, ir
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. įrenginys neturi sukelti trukdžių, ir
2. įrenginio naudotojas turi priimti bet kokius patiriamus radijo trukdžius, net jei trukdžiai gali sukelti

Kanados rinkos IC radiacijos poveikio deklaracija (SAR)

Šis įrenginys atitinka ISED radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Galutiniai vartotojai privalo laikytis konkrečių naudojimo instrukcijų, kad būtų laikomasi radijo dažnių poveikio reikalavimų. Šis siųstuvas neturi būti įrengtas ar veikti kartu su kita antena ar siųstuvu.

Nešiojamas prietaisas yra suprojektuotas taip, kad atitiktų ISED nustatytus radijo bangų poveikio reikalavimus. Šie reikalavimai nustato 1,6 W/kg vidutinę SAR ribą vienam gramui audinio. Aukščiausia SAR vertė, nurodyta pagal šį standartą produkto sertifikavimo metu, kai prietaisas tinkamai nešiojamas ant kūno ir galvos. Ši įranga turi būti įrengta ir eksploatuojama išlaikant ne mažesnę kaip 1,0 cm atstumą tarp spinduliuotuvo ir jūsų kūno.

Šie reikalavimai nustato SAR ribą 4 W/kg, vidutiniškai skaičiuojant dešimčiai gramų audinio. Aukščiausia SAR vertė, nurodyta pagal šį standartą produkto sertifikavimo metu, kai jis tinkamai nešiojamas ant galūnių.

Ši įranga atitinka ISED nustatytas radiacijos poveikio ribas nekontroliuojamoje aplinkoje. Galutinis vartotojas turi laikytis specialių naudojimo instrukcijų, kad būtų užtikrintas atitikimas RF poveikio reikalavimams. Šis siųstuvas neturi būti įrengtas kartu su kita antena ar siųstuvu ir neturi veikti kartu su jais.

Nešiojamas prietaisas yra suprojektuotas taip, kad atitiktų ISED nustatytus radijo bangų poveikio reikalavimus. Šie reikalavimai nustato vidutinę 1,6 W/kg SAR ribą vienam gramui audinio. Didžiausia SAR vertė, nurodyta pagal šį standartą, kai produktas sertifikuojamas naudoti tinkamai nešiojant ant kūno ir galvos. Šis prietaisas turi būti įrengtas ir naudojamas išlaikant ne mažesnę kaip 1,0 cm atstumą tarp siųstuvo ir jūsų kūno.

Šie reikalavimai nustato vidutinę 4 W/kg SAR ribą dešimčiai gramų audinio. Aukščiausia SAR vertė, deklaruota pagal šį standartą sertifikuojant produktą, kai jis yra tinkamai nešiojamas ant galūnių.

Šis prietaisas buvo išbandytas ir atitinka IC:8090A-S3111 reikalavimus.

Kanados rinkos WIFI įspėjimas

- Įrenginiai neturi būti naudojami nepilotuojamų orlaivių sistemų valdymui ar ryšiui su jais.
- Įrenginiai neturi būti naudojami naftos platformose.
- Įrenginiai neturi būti naudojami nepilotuojamų orlaivių sistemų valdymui ar ryšiui su jomis.
- Įrenginiai neturi būti naudojami naftos platformose.

Įrenginiai neturi būti naudojami orlaiviuose, išskyrus mažos galios vidaus prieigos taškus, vidaus pavaldžiuosius įrenginius, mažos galios klientų įrenginius ir labai mažos galios įrenginius, veikiančius 5925–6425 MHz dažnių juostoje, kurie gali būti naudojami dideliuose orlaiviuose, kaip apibrėžta Kanados aviacijos taisyklėse, skrisdami virš 3048 metrų (10 000 pėdų) aukštyje.

Įrenginiai neturi būti naudojami orlaiviuose, išskyrus mažos galios vidaus

prieigos taškus, vidaus pavaldžiuosius įrenginius, mažos galios klientų įrenginius ir labai mažos galios įrenginius, veikiančius 5925–6425 MHz dažnių juostoje, kurie gali būti naudojami dideliuose orlaiviuose, kaip apibrėžta Kanados aviacijos taisyklėse, kai jie skrenda aukščiau nei 3048 metrai (10 000 pėdų). Įrenginiai neturi būti naudojami automobiliuose.

- Įrenginiai neturi būti naudojami traukiniuose.
- Įrenginiai neturi būti naudojami jūriniuose laivuose.
- Įrenginiai neturi būti naudojami automobiliuose. Įrenginiai neturi būti naudojami traukiniuose.
- Prietaisai neturi būti naudojami jūrų laivuose.

Įrenginys, skirtas veikti 5150–5250 MHz dažnių juostoje, yra skirtas naudoti tik patalpose, siekiant sumažinti galimą žalingą trukdžių poveikį to paties kanalo mobiliosioms palydovinėms sistemoms.

L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation à l'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes satellites mobiles co-canaux.

JAV rinkos HAC* įspėjimas

**Suderinamumas su klausos aparatais*

Šis telefonas yra suderinamas su klausos aparatais pagal ANSI C63.19-2019 standartą.

Šis telefonas buvo išbandytas ir sertifikuotas naudoti su klausos aparatais kai kurioms jo naudojamoms belaidžio ryšio technologijoms. Tačiau kai kurios naujesnės šio telefono belaidžio ryšio technologijos gali būti dar neišbandytos dėl suderinamumo su klausos aparatais. Svarbu išsamiai išbandyti įvairias šio telefono funkcijas skirtingose vietose, naudodami klausos aparatą ar kochlearinį implantą, kad nustatytumėte, ar nepatiriate trukdžių. Informacijos apie suderinamumą su klausos aparatais teiraukitės savo paslaugų teikėjo arba šio telefono gamintojo. Jei turite klausimų apie grąžinimo ar keitimo politiką, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba tiesiogiai į pardavėją.

ANSI C63.19-2019 standarte nenaudojama M/T reitingų sistema, skirta parodyti klausos aparato suderinamumą su telefonu, kaip buvo daroma senesnėje standarto versijoje; vietoj to, 2019 m. standarto versijoje naudojami pokalbio stiprinimo koeficientai, skirti telefono suderinamumui su klausos aparatais įvertinti.

Garsumo reguliavimo veikimas buvo įvertintas pagal ANSI C63.19-2019 ir išimtį DA-23-914. Mažiausias pokalbių stiprinimas yra 6,0 dB su klausos aparatu ir 10,9 dB be klausos aparato.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomos belaidžio ryšio technologijos (įskaitant dažnius/juostas pagal oro sąsają ir kodeką), kurios buvo arba nebuvo išbandytos pagal FCC taisykles ir ribotą išimtį DA23-914:

Oro sąsaja	Juostos	Kodekas	HAC		
			RF	T-Coil	Garsumo reguliavimas
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/7/12/13/14//25/ 26/30/38/41/42/43/48 /66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/3 8/41/48/66/70/71/77/ 78 WIFI: 2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5 ⁽¹⁾	EVS-NB/WB	Taip	Taip	Taip
		AMR-NB/WB	Taip	Taip	Taip (2)
		EVS-SWB, Opus	Taip	Taip	Ne
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (tik GSM)	Taip	Taip	Taip (2)
		AMR-NB/WB			
		Opus	Taip	Taip	Ne
NR/WIFI	UNII 5 ⁽¹⁾ /6/7/8	AMR-NR/WB EVS- NB/WB/SWB Opus	Ne	Ne	Ne
(1) UNII-5 yra išbandytas dėl suderinamumo su klausos aparatais, veikiančiais visiškai žemiau 6 GHz. Virš 6 GHz nėra išbandytas, nes tai neatitinka dabartinių ANSI C63.19 ir FCC HAC reglamentų. (2) Pagal FCC atleidimą DA 23-914, suderinamumas su klausos aparatais buvo išbandytas tik iš dalies, atsižvelgiant į pokalbių stiprinimą.					

EEE rinka

RED atitiktis

Prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES, apsilankykite www.sonimtech.com Pranešimas apie radiacijos poveikį (SAR)

Šis prietaisas atitinka galiojančius tarptautinius saugos reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis suprojektuotas taip, kad neviršytų radijo bangų (radijo dažnio elektromagnetinių laukų) poveikio ribų, rekomenduojamų nepriklausomos mokslinės organizacijos ICNIRP (Tarptautinė nejonizuojančiosios spinduliuotės apsaugos komisija) tarptautinių gairių. Radijo bangų poveikio gairėse naudojama matavimo vienetas, žinomas kaip savitasis sugerties koeficientas (SAR). Mobiliesiems įrenginiams taikoma SAR riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai skaičiuojant 10 gramų audinio, ir apima didelę saugos atsargą, skirtą užtikrinti visų asmenų saugą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbo pozicijas, kai prietaisas perduoda didžiausią sertifikuotą galią visose bandomose dažnių juostose. Didžiausios SAR vertės pagal ICNIRP gaires šiam prietaiso modeliui yra:

Bandymo padėtis	Tyrimo vertė	Bandymo atstumas	Riba
Galva	1,552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Kūnas	1,571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Galūnė	3,232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

WiFi įspėjimas

Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, kai veikia 5250–5350 MHz, 5945–6425 MHz (WiFi 6E LPI) dažnių diapazone.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

ES Galios variantų lentelė

Perdavimo galia / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 HPUE: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 HPUE: 27,5 5G n77 HPUE: 27
EIRP galia / dBm
BT (2400–2483,5 MHz): 9,12 WiFi2.4G (2400–2483,5 MHz): 19,92 WiFi5G 5150–5250 MHz: 21,81 5250–5350 MHz: 19,96 5470–5725 MHz: 19,97 5725–5850 MHz: 13,96 WiFi6G (5945–6425 MHz): 21,45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

ECO 1670 reglamento reikalavimai

1. Gamintojai, importuotojai arba įgalioti atstovai techninėje dokumentacijoje turi pateikti ir viešai paskelbti gamintojo, importuotojo arba įgalioto atstovo laisvai prieinamose interneto svetainėse šią informaciją:
 - a. Suderinamumas su keičiamosiomis atminties kortelėmis, jei tokios yra;
-- **Žr. skyrių „[MicroSD kortelės](#) įdėjimas“ 11 .**
 - b. Nurodomas šių svarbių žaliavų ir aplinkai svarbių medžiagų svorio diapazonas:
 - i. kobaltas baterijoje (svorio intervalas: mažiau nei 2 g, nuo 2 g iki 10 g, daugiau nei 10 g);
-- **Daugiau nei 10 g**
 - ii. tantalas kondensatoriuose (svorio intervalas: mažiau nei 0,01 g, nuo 0,01 g iki 0,1 g, daugiau nei 0,1 g); -- **0 g**
 - iii. neodimis garsiakalbiuose, vibraciniuose varikliuose ir kituose magnetuose (svorio intervalas: mažiau nei 0,05 g, nuo 0,05 g iki 0,2 g, daugiau nei 0,2 g); -- **nuo 0,05 g iki 0,2 g**
 - iv. auksas visose sudedamosiose dalyse (svorio intervalas: mažiau nei 0,02 g, nuo 0,02 g iki 0,05 g, daugiau nei 0,05 g). -- **Nuo 0,02 g iki 0,05 g**
 - c. Orientacinė perdirbamumo norma R_{cyc};
-- **Perdirbamumo rodiklis: 90,4 % (XP Pro E).**
 - d. Nurodytas produkto ar jo dalies perdirbtų medžiagų procentinis kiekis, jei yra; jei nėra, perdirbtų medžiagų kiekis turėtų būti nurodytas kaip „nežinomas“ arba „nėra duomenų“; - **Nežinomas.**
 - e. Apsaugos nuo įsiliejimo klasė; -- **Žr. skirsnio temą „[Ilgaamžis dizainas](#)“ puslapyje 2 .**
 - f. Minimalus baterijos veikimo ciklų skaičius; -. -- **Žr. skirsnio poskyrį „[Baterijos būklė](#)“ puslapyje 48 .**
2. Gamintojai, importuotojai arba įgalioti atstovai turi pateikti vartotojo instrukcijas vartotojo vadovo forma gamintojo, importuotojo arba įgalioto atstovo laisvai prieinamoje interneto svetainėje ir įtraukti:
 - a. Kaip gauti informaciją apie įrenginį iš akumuliatoriaus valdymo

sistemos: -- **Žr. skyrių „Akumulatoriaus būklė“ puslapyje 48 .**

- i. baterijos pagaminimo data;
 - ii. pirmojo baterijos naudojimo data po to, kai įrenginį nustatė pirmasis naudotojas;
 - iii. pilnų įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičius (nuoroda: nominali talpa);
 - iv. išmatuota būklė (likusi visiško įkrovimo talpa, palyginti su nominaliąja talpa, procentais);
- b. Baterijos priežiūros instrukcijos, įskaitant šią informaciją:
- i. įtaka baterijos tarnavimo laikui, susijusi su prietaiso veikimu aukštoje temperatūroje, netinkamais įkrovimo būdais, greitu įkrovimu ir kitais žinomais neigiamais veiksniais; -- **Žr. skyrių „Baterijos įkrovimas“ puslapyje 8 ir skyrių „Informacija apie bateriją“ puslapyje 126 .**
 - ii. radijo ryšio, pvz., „Wi-Fi“, „Bluetooth“, išjungimo poveikis energijos suvartojimui; -- **Žr. skyrių „Patarimai, kaip prailginti baterijos tarnavimo laiką“ puslapyje 127 .**
 - iii. informaciją apie tai, ar prietaisas palaiko kitas baterijos tarnavimo laiką prailginančias funkcijas, pvz., išmanųjį įkrovimą, ir apie tai, kaip šios funkcijos įjungiamos arba kokiomis sąlygomis jos veikia geriausiai. -- **Žr. skyrių „Baterijos nustatymai“ 46 .**
- c. Jei pakuotėje nėra įkroviklio, 2 punkte nurodytose naudojimo instrukcijose turi būti pateikta ši informacija: „Dėl aplinkosaugos priežasčių šioje pakuotėje nėra įkroviklio. Šis įrenginys gali būti maitinamas naudojant daugumą USB maitinimo adapterių ir kabelį su USB Type-C kištuku.“. -- **Žr. skyrių „Kas yra pakuotėje?“ 2 .**